



AS3835



Chargeurs et batteries	320
Tondeuse à batterie	324
Souffleur à batterie	325
Motobineuse à batterie	325
Tronçonneuse	
d'élague à batterie	326
Tronçonneuse à batterie	327
Taille-haies à batterie	328
Taille-haies	
à perche à batterie	329
Taille-herbes à batterie	329
Débroussailleuse à batterie	330
Coupe-herbes à batterie	331
Outil	
Multifonctions à batterie	331
Brouette à batterie	332
Sécateur à batterie	332
Accessoires spécifiques	333

Tronçonneuse

Couper / Débroussailler / Multifonctions

Tailler

Tondre

Souffler / Nettoyer

Spécialistes jardin

Makita

**BATTERIES et CHARGEURS 18V et 14,4V LI-ION****Temps de charges des chargeurs / batteries**

(temps exprimés en minutes)

**6,0 Ah**  
(197422-4) • 199 € A  
Jauge de charge  
**NOUVEAU**

—

**5,0 Ah**  
(197280-8) • 179 € A  
Jauge de charge

—

**4,0 Ah**  
(197265-4) • 149 € A  
Jauge de charge**BL1440**  
(196388-5) • 149 € A**3,0 Ah**  
(193533-3) • 129 € A**BL1430B**  
(197615-3) • 129 € A  
Jauge de charge**1,5 Ah**  
(196235-0) • 89 € A**BL1415N**  
(196877-0) • 89 € A**BL1415NA**  
(196280-5) • 94 € A  
Jauge de charge**MAKSTAR****DC18RC**  
(195584-2) • 99,00 € A**DC18RD**  
(196933-6) • 139,00 € A**DC18SD**  
(194533-6) • 73,40 € A**DC18SE**  
Allume cigare  
(194622-7) • 169,00 € A**DC18SF**  
(196426-3) • 224 € A**55**  
MAKSTAR**130****130 260**  
(1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)**45**  
MAKSTAR**110****110 220**  
(1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)**36**  
MAKSTAR**90****90 180**  
(1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)**22**  
MAKSTAR**60****60 120**  
(1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)**15**  
MAKSTAR**30****30 60**  
(1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)**BATTERIES et CHARGEURS 36V LI-ION****Temps de charges des chargeurs / batteries**

(temps exprimés en minutes)


**Système de charge rapide****2,6 Ah**  
(194873-2) • 264,00 € A**Système de charge standard****2,2 Ah**  
(195410-5) • 224,00 € A  
Jauge de charge**DC36RA**  
(194863-5) • 169,00 € A  
(uniquement pour BL3626)**DC36WA**  
(195471-5) • 114,00 € A  
(uniquement pour BL3622A)**22** MAKSTAR

—

—

**60****BATTERIES DORSALES  
2x 18V => 36V LI-ION****Temps de charges  
du chargeur / batterie****12 Ah**

Jauge de charge

**BL36120A**  
(ITABL36120A) • 879 € A  
**432 Wh****AD3612**  
(DEAAD3612) • 879 € A  
**432 Wh**Chargeur  
DC3600**3** heures



## LES PACKS ÉNERGIE

18V LITHIUM-ION		18V LITHIUM-ION		10.8V LITHIUM-ION CXT	
4.0 Ah	5.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah
réf. : 197503-4 454 € A	réf. : 197626-8 514 € A	réf. : 197504-2 344 € A	réf. : 197629-2 399 € A	réf. : 197657-7 189 € A	réf. : 197636-5 224 € A
4 batteries BL1840B + 1 chargeur rapide double port DC18RD + 1 COFFRET MakPac	4 batteries BL1850B + 1 chargeur rapide double port DC18RD + 1 COFFRET MakPac	2 batteries BL1840B + 1 chargeur rapide double port DC18RD + 1 COFFRET MakPac	2 batteries BL1850B + 1 chargeur rapide double port DC18RD + 1 COFFRET MakPac	2 batteries BL1020B + 1 chargeur rapide DC10SA + 1 COFFRET MakPac	2 batteries BL1040B + 1 chargeur rapide DC10SA + 1 COFFRET MakPac

## DC18RD



**Doublez votre autonomie,  
pas votre temps de charge !**

*Le 1<sup>er</sup> chargeur rapide  
à double port*

Charge 2 batteries 18 V 4,0 Ah simultanément  
en 36 minutes seulement



Port USB, pour  
charger smartphone  
ou tablette.

## Adaptateurs 2 x 18 V > 36 V

Les batteries, chargeurs et accessoires batteries commercialisés en tant qu'accessoire sous la marque Makita sont compatibles avec les produits DOLMAR.

### Adaptateur ceinture

Référence : 197580-6 Type : BAP182

L'adaptateur ceinture permet de séparer la batterie de l'outil pour réduire son poids et la fatigue de la main et du bras.



BAP182



BAP182 n'est pas compatible avec les débroussailluses et les coupe-herbes.

### Convertisseur

Référence : 196809-7 Type : BCV03

L'adaptateur (BCV03) permet d'utiliser 2 batteries 18 V. Il se fixe directement sur les machines compatibles.



BCV03



Compatibles avec les batteries 18V 3 Ah, 4 Ah et 5 Ah.



# Jardins | Parcs | Forêts

La plateforme 2 x 18 V

LA PERFORMANCE D'UNE MACHINE 36 V,  
L'AUTONOMIE ET LA SOUPLESSE  
DES BATTERIES 18 V

Idéale pour l'entretien des jardins  
et travaux paysagers,  
cette gamme est silencieuse et contribue au respect  
de l'environnement.





**18v + 18v → 36v**  
**LITHIUM-ION**







## Outils sans fil Jardin, Parcs et Forêts

### AM3638

Tondeuse 36 V Li-Ion 38 cm (Machine seule)



EAN : 0088381670531

#### Légère et maniable

Hauteur de coupe	25 à 75 mm
Largeur de coupe	38 cm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Matériau du carter de coupe	plastique
Diamètre des roues avant / arrière	14 / 19 cm
Énergie	36 V Li-Ion
Vitesse à vide	3700 tr/min
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1 145x465x1 070 mm
Poids net EPTA	15 kg

- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles,
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie,
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées,
- Réglage de la hauteur de coupe sur 6 positions,
- Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage.

Accessoires de série Bac de ramassage.

Accessoires p. 333

### AM3743

Tondeuse 36 V =&gt; 2 x 18 V Li-Ion 43 cm (Produit seul)



EAN : 0088381806558

#### Parfaite pour les jardins de 500 m², avec jauge de batterie visible au guidon

Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	43 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Diamètre des roues avant / arrière	140 / 160 cm
Énergie	36 V - 2x18 V Li-Ion
Vitesse à vide	3600 tr/min
Dimensions (LxIxh)	500x460x810 mm
Poids net EPTA	17,9 kg

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Solides roues montées sur roulement à billes,
- Témoin LED de charge batterie insuffisante,
- Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions),
- Indicateur de bac plein.

Accessoires de série Clé à douille 17 mm.

Accessoires p. 333



## AG3750

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)



EAN: 0088381693172

**Puissant grâce à son moteur sans charbon BL et polyvalent pour un usage professionnel**

Vitesse de l'air V1	27 m/s
Vitesse de l'air V2	54 m/s
Débit V1	6,9 m³/min.
Débit V2	13,4 m³/min.
Énergie	36 V - 2x18 V Li-Ion
Pression sonore (Lpa)	79,1 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s²
Dimensions (LxIxh)	585x204x298 mm
Poids net EPTA	4,1 kg

- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions,
- Bouton de blocage pour un travail en continu,
- Souffleur à batterie 2 x 18 V (36 V) très puissant,
- Témoins de niveau de charge des batteries,
- Variateur de vitesse (6 positions).

Accessoires de série Tube, Buse ronde, Sangle, Buse plate.

Accessoires p. 333

## AG3729

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Machine seule)



EAN: 0088381668040

Charbon: 191971-3

**2 vitesses disponibles et grande autonomie**

Vitesse de l'air V1	57 m/s
Vitesse de l'air V2	93 m/s
Débit V1	2,6 m³/min.
Débit V2	4,4 m³/min.
Batterie	36 V - 2x18 V Li-Ion
Pression sonore (Lpa)	82,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,7 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s²
Dimensions (LxIxh)	905x141x194 mm
Poids net	3,1 kg


- Très grande vitesse de souffle maximale = 335 km/h,
- Idéal pour les jardins de ville : terrasse de piscine, bord de véranda, escaliers,
- 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de souffle en fonction de la surface à nettoyer,
- Léger, seulement 3,1 kg,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Accessoires de série Buse.

Accessoires p. 333

## AK3622

Motobineuse 36 V Li-ion (Machine seule)



EAN: 3240890981400

**Pour des surfaces jusqu'à 65 m²**

Diamètre de fraises	245 mm
Type de fraises	C
Largeur de travail	225 à 350 mm
Vitesse de rotation de l'outil	85 tr/min
Énergie	36 V Li-ion
Vitesse moteur	4100 tr/min
Pression sonore (Lpa)	70 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s²
Dimensions (LxIxh)	1193x488x998 mm
Poids net EPTA	23,3 kg

- Légère et très maniable,
- Pour le binage de surface de 50 à 65 m² sur une charge de batteries,
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles,
- Possibilité de la nettoyer,
- Munie de fraises de type C, idéale pour un travail efficace.

Accessoires de série Clé de sécurité.

Accessoires p. 333



## DUC122Z

Tronçonneuse d'élagage 18 V Li-Ion 11,5 cm (Machine seule)



## Pratique et maniable pour des branches jusqu'à 10 cm de diamètre

Énergie	18 V Li-Ion
Pas de chaîne	1/4 "
Longueur nominale guide-chaîne	11,5 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	25 AP
Vitesse de chaîne à vide	5 m/s
Pression sonore (Lpa)	92,7 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	84,6 dB(A)
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>h</sub> )	4,3 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	422x195x215 mm
Poids net EPTA	2,6 kg

- Tronçonneuse d'élagage à batteries LXT pour l'élagage de branches jusqu'à 10 cm d'épaisseur,
- Maniable et silencieuse, idéale pour travailler dans les endroits exigus ou les milieux sensibles aux bruits,
- Ajustement automatique de la tension de chaîne,
- Remplacement, réglage de la tension de chaîne et du guide-chaîne sans outil,
- Frein moteur, arrêt de la chaîne en 0,5 secondes après relâchement de la gâchette.



EAN: 0088381676946

**Accessoires de série** Coffret synthétique, Flacon d'huile 30 ml, Fourreau de protection Makita, Lime à chaîne, Chaîne, Guide 11,5 cm.

Accessoires p. 333

## AS3726

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY18V + 18V → 36V  
LITHIUM-ION

Tronçonneuse d'élagage 2 x 18 V → 36 V Li-Ion 25 cm

## Réglage de chaîne optimisé et puissance développée par 2 batteries 18 V

**Frein de chaîne**  
mécanique et coupure  
électrique du moteur  
pour plus de sécurité

**Jauge lumineuse**  
de niveau de charge  
des batteries

**Crochet** métallique  
rétractable

**Fenêtre de contrôle**  
du niveau d'huile de chaîne



## XPT

Protection contre l'infiltration de particules et d'eau, idéale pour les travaux en conditions météo contraignantes et durabilité adaptée aux usages professionnels.

**Lubrification automatique**  
et ajustable de la chaîne

**Système de réglage** de la tension de la chaîne sans outil.  
Le levier étirable permet de serrer plus facilement,  
Ajustement de tension facile grâce à la molette.

## AS3726

Tronçonneuse d'élagage 36 V =&gt; 2 x 18 V Li-Ion 25 cm (Machine seule)



## Nouveau réglage de chaîne et puissance développée par les deux batteries 18 V

Énergie	36 V - 2x18 V Li-Ion
Pas de chaîne	3/8 "
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	492 / 91PX
Vitesse de chaîne à vide	8,3 m/s
Pression sonore (Lpa)	84,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	95,4 dB(A)
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>h</sub> )	4,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	545x234x198 mm
Poids net EPTA	4,6 kg

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité,
- Réglage du débit de la pompe à huile,
- Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile avec témoin de contrôle du niveau d'huile,
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement.



EAN: 0088381670777

Charbon: 194928-3

**Accessoires de série** Griffes, Chaîne 25 cm 1,3 mm 3/8" 91PX, Guide de chaîne Dolmar 25 cm 3/8, Fourreau de protection.

Accessoires p. 333

# Makita | Dolmar

## DUC353 | AS3835

Tronçonneuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 35 cm

## Performances d'une thermique grâce à son moteur brushless 2x 18V



**Excellentes performances :** Vitesse de chaîne équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique 32 cm<sup>3</sup> Makita - Dolmar



AS3835

Vitesse de chaîne  
**20 m/s**

Interrupteur général



Indicateur de niveau de charge des batteries



Bouton de sécurité

Gâchette à vitesse variable



**Batteries** faciles d'accès, Positionnées pour un meilleur équilibrage



Arrêt de chaîne **Pompe à huile de chaîne** Réglage du débit



**Moteur BL** à entraînement direct pour plus de couple



**Huile de chaîne**

- Réservoir avec visualisation du niveau d'huile
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable

**Nouveau système de montage et tension de chaîne**



- Levier extensible pour augmenter la capacité de serrage



- Molette d'ajustement facile d'accès.

### AS3835Z

Tronçonneuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 35 cm (Machine seule)

**Performances dignes d'une thermique grâce à son moteur brushless et son alimentation 2x 18V**



Énergie	36 V => 2 x 18 V Li-Ion
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>h</sub> )	4,1 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	443 x 215 x 235 mm
Poids net EPTA	4,7 kg

- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique,
- Excellente manœuvrabilité,
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable,
- Vitesse variable à la gâchette,
- Niveau d'huile visible sans démontage.



EAN : 0088381832717

Accessoires p. 333



## AH3766

Taille-haie 36 V =&gt; 2 x 18 V Li-Ion 65 cm (Machine seule)



## Grande capacité de coupe et forte autonomie grâce au concept 2 x 18 V =&gt; 36 V

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3600 cps/min
Espacement entre les dents	36 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Énergie	36 V - 2 x 18 V Li-Ion
Pression sonore (Lpa)	82 dB(A)
Puissance sonore garantie	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	3,3 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	1135 x 225 x 200 mm
Poids net EPTA	5,2 kg

- Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation,
- Très bon équilibre de la machine,
- Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses),
- Puissant, maniable et silencieux, idéal pour les tailles précises,
- Possibilité de monter un déflecteur : fourni en option, il permet de récolter les chutes de taille.



EAN : 0088381670326

Charbon : 194928-3

Accessoires de série Fourreau de protection 75 cm pour lamier.

Accessoires p. 333

## AH3756

Taille-haie 36 V =&gt; 2 x 18 V Li-Ion 55 cm (Machine seule)

## Équipement professionnel avec son variateur et sa poignée pivotante



- Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation,
- Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses).

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents	36 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Énergie	36 V - 2 x 18 V Li-Ion
Pression sonore (Lpa)	81,5 dB(A)
Puissance sonore garantie	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	1065 x 225 x 200 mm
Poids net EPTA	5,1 kg



Accessoires de série Fourreau de protection 55 cm pour lamier.

EAN : 0088381670302 Charbon : 194928-3

Accessoires p. 333

## AH3766



Pivotronic

## AH1853LGH

Taille-haie 18 V Li-Ion 3 Ah 52 cm

## Un incontournable au jardin



Longueur de lamier	52 cm
Cadence de coupe maximale	2700 cps/min
Espacement entre les dents	26 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Batterie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Pression sonore (Lpa)	75 dB(A)
Puissance sonore garantie	86 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	<= 2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	938 x 195 x 180 mm
Poids net	3,3 kg

- Structure anti-vibration,
- Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs,
- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.



EAN : 0088381673730

Sans batterie ni chargeur  
AH1853H EAN : 0088381673723

Accessoires de série Chargeur LG184, Batterie AP-183 (Li-Ion 18 V - 3 Ah).

Accessoires p. 333

AE3649

Taille-haie à perche 36 V Li-Ion 49 cm (Machine seule)



EAN : 3240890981660

### Pour des tailles à plus de 3 mètres, le silence et l'autonomie en plus

Énergie	36 V Li-Ion
Angle d'inclinaison	135°
Longueur de lamier	49 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 1 400 - 0 à 2 000 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Pression sonore (Lpa)	82,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93,2 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	2595x226x211 mm
Poids net EPTA	6,9 kg

- Inverseur de sens de la lame : il permet d'éliminer les branches coincées dans le lamier,
- Tête réglable sur 135° : 90° à - 45° sur 13 sélections. Pour le transport, elle peut être rabattue complètement,
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts,
- Barre de coupe à double couteaux et dents de lame à 3 tranchants,
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.

Accessoires p. 333

DUM604ZX

Taille-herbe 18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU



EAN : 0088381837637

### L'incontournable pour l'entretien de votre jardin

Hauteur de coupe	15, 20, 25 mm
Largeur de coupe	16 cm
Cadence de coupe maximale	2 500 cps/min
Énergie	18 V Li-Ion
Poids net EPTA	1,1 kg

- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.),
- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm),
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins,
- Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre,
- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie.

Accessoires de série Kit Sculpte-haie.

Accessoires p. 333

UM603DWYX

Taille-herbe 18 V Li-Ion 1,5 Ah

NOUVEAU



Accessoires de série Kit Sculpte-haie, Chargeur DC18WA, Batterie BL1815G (Li-Ion 18 V - 1,5 Ah - empreinte spéciale).

EAN : 0088381837606

### Machine 2 en 1 pour l'entretien et la finition des haies et pelouses

- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.),
- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).

Hauteur de coupe	15, 20, 25 mm
Largeur de coupe	16 cm
Cadence de coupe maximale	2 500 cps/min
Énergie	18 V Li-Ion 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Poids net EPTA	1,1 kg

Accessoires p. 333

UM600DWYEX

Taille-herbe 10,8 V CXT Li-Ion 1,5 Ah

NOUVEAU



Accessoires de série Kit Sculpte-haie, 2x Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah), Chargeur DC10WC.

EAN : 0088381837309

### Parfait pour la finition des massifs et boules de buis

- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.),
- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).

Hauteur de coupe	15, 20, 25 mm
Largeur de coupe	16 cm
Cadence de coupe maximale	2 500 cps/min
Énergie	10,8 V Li-Ion 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	50 min.
Poids net EPTA	1,1 kg

Accessoires p. 333



## AT3735C

Débroussaileuse 36 V =&gt; 2 x 18 V Li-Ion (Machine seule)



EAN : 0088381689168

**Moteur sans charbon surdimensionné positionné dans la tête de coupe pour usages intensifs**

Énergie	36 V - 2 x 18 V Li-Ion
Vitesse à vide V1/V2	5000 / 6500 tr/min
Filetage de l'arbre	M8x1,25 droite
Pression sonore (Lpa)	81 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	89 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1754x310x229 mm
Poids net EPTA	4,5 kg

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Poignée de forme «type C», pour plus de précision,
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues,
- 2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper,
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.

Accessoires de série Tête à fil, Lunette de protection.

Accessoires p. 333


**À l'épreuve des poussières  
et de l'humidité**

**Fournisseur d'énergie positive**

## AT3723U

Débroussaileuse 36 V =&gt; 2 x 18 V Li-Ion (Machine seule)



EAN : 0088381693615

**Moteur BL de forte puissance pour une utilisation professionnelle exigeante**

Énergie	36 V - 2 x 18 V Li-Ion
Vitesse à vide V1/V2	3500 / 5300 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 LH
Pression sonore (Lpa)	75 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	86 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	1,1 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1823x610x460 mm
Poids net EPTA	5,2 kg

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Guidon de forme «type U» pour plus de confort,
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues,
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper,
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe.

Accessoires de série Tête à fil Tap &amp; Go/Tête à fil Tap &amp; Go.

Accessoires p. 333

## AT1831CL

Coupe-herbe 18 V Li-ion 3 Ah



**Moteur placé dans la tête de coupe : restitution immédiate de l'énergie et plus d'autonomie**

- La position du moteur dans la tête de coupe assure un parfait équilibre de la machine,
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

Énergie	18 V Li-ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Vitesse à vide	3 500 à 6 000 tr/min
Diamètre de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M8x1,25 gauche
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 843x626x478 mm
Poids net EPTA	3,9 kg



**Accessoires de série** Chargeur LG184, Batterie AP-183 (Li-ion 18 V - 3 Ah), Lunette de protection, Sangle, Bobine Tap & Go 2 fils.

EAN: 0088381659376

Accessoires p. 333

## AT1827LGH

Coupe-herbe 18 V Li-ion 3 Ah



**Ultra compatible avec la plateforme 18 V Li-ion, idéal pour les travaux de finitions au jardin**

- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation,
- Tête orientable sur 5 positions 0°, 15°, 30°, 45°, 60°.

Batterie	18 V Li-ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Vitesse à vide	7 800 tr/min
Diamètre de coupe	260 mm
Filetage de l'arbre	clips
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	88,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1 229/1 433x297x235 mm
Poids net	3,1 kg



**Accessoires de série** Chargeur LG184, Batterie AP183 (Li-ion 18 V - 3 Ah), Carter de protection coupe herbe à batterie, Recharge fils nylon Ø 1,65x15 m, Sangle, Tête à 1 fil Tap & Go, Lunette de protection.

EAN: 0088381675536

Accessoires p. 333

## Quand compatibilité rime avec polyvalence

## ACCESSOIRES COMPATIBLES AC3611

**Connexion facile de 8 têtes compatibles**



Motobineuse  
Rallonge  
Faucheuse au sol  
Taille-haie à perche droite  
Taille-haie à perche  
Élagueuse à perche  
Débroussailluse  
Coupe-herbe



Voir p. 369

## AT1831U

Coupe-herbe 18 V Li-ion (Machine seule)



**Poignée en U pour un travail continu et moteur placé dans la tête de coupe pour l'efficacité**

- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques,
- Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper.

Énergie	18 V Li-ion
Vitesse à vide	3 500 à 6 000 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	/ tr/min
Diamètre de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M8x1,25 gauche
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 843x626x478 mm
Poids net EPTA	4,1 kg



**Accessoires de série** Sac accessoires, Sangle, Lunette de protection, Clé à six pans 5 mm, Bobine Tap & Go 2 fils, Clé à six pans 4 mm.

EAN: 0088381666701

Accessoires p. 333

## AC3611

NOUVEAU

Outil Multifonctions 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)



L'incontournable pour l'entretien de votre jardin

Puissance nominale	600 W
Tension	2x18 V Li-ion
Nombre de batteries fournies	0
Vitesse à vide V1	0 à 5 700 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 8 200 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 9 700 tr/min
Dimensions (LxIxh)	1 011 x 320 x 225 mm
Poids net EPTA	4,7 kg

- Montage facile et rapide des outils,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques,
- Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



EAN: 0088381850797

Accessoires de série 1x125516-5 Sangle

Accessoires p. 333



## DCU180Z

Brouette 18 V Li-Ion (Produit seul)

## NOUVEAU

Machine représentée avec le support de charge (réf. 199009-8)



EAN : 0088381849760

## Transporter des charges lourdes sans effort

Tension	18 V Li-Ion
Vitesse maximale	3,5 km/h
Vitesse traction en position 1	0 à 1,5 km/h
Vitesse traction en position 2	0 à 3,5 km/h
Nombre de vitesses de traction	2
Dimensions (LxIxh)	1,560x1,060x900 mm
Poids net EPTA	44,8 kg

## 2

## configurations possible



Support de charge (réf. 199009-8) + Base brouette



Benne (réf. 199008-0) + Base brouette

Voir page 83

**Important :**  
Livrée de série avec le support de charge ou la benne, option à préciser lors de la commande.

- Transport jusqu'à 130 kg de charge,
- Brouette basculante avec levier de blocage,
- 2 vitesses avant et une marche arrière pour franchir des pentes jusqu'à 12°,
- Equipé de frein pour stabiliser la brouette,
- 2 options : benne ou support de charge,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres,
- En option : Pied pour les terrains escarpés.

Accessoires p. 336



DCU180



DUP361

## DUP361PM2

Sécateur 36 V =&gt; 2x 18 V Li-Ion 4 Ah



4.0Ah 36V LITHIUM-ION

2X

EAN : 0088381699976

## Idéal pour la taille professionnelle de vignes et arbres fruitiers

Énergie	36 V => 2x 18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Diamètre de coupe max	33 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	70 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	305x43x106 mm
Poids net	(Sécateur seul) 0,8 kg

- Coupe précise avec fermeture progressive de la lame,
- Haute performance de coupe : jusqu'à 71000 branches (avec 2x BL1850),
- Lame ultra coupante,
- Écartement lame ajustable en fonction de la coupe désirée : rapide ou large,
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Accessoires de série 2x Batterie BL1840 (Li-Ion 18 V - 4 Ah), Chargeur rapide double DC18RD.

Accessoires p. 336



**Batteries Lithium-Ion dorsales**
**Batterie Dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah AD3612**

Temps de charge : 180 min avec DC3600., Convertisseur 2 x 18V : 197718-3., Sangle pour débroussailluse : 197243-4.

Référence	Voltage	Capacité	Energie stockée	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
DEAAD3612	36 V	12 Ah	432 Wh	5,5 kg	1	0088381445634	879,00 € A

**Sangle pour débroussailluses et coupe-herbes**

Permet de suspendre une débroussailluse ou un coupe-herbe à la batterie dorsale BL36120A.

Référence	Qté	EAN	Prix HT
197243-4	1	0088381454285	10,40 € A

**Convertisseur 2 x 18V pour batterie dorsale BL36120A**

Permet d'alimenter vos outils 2x18V avec la batterie dorsale BL36120A.

Référence	Qté	EAN	Prix HT
197718-3	1	0088381465946	179,00 € A

**Convertisseurs batteries**
**Convertisseur Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV03**

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V. Permet d'utiliser les batteries 18 V Li-Ion sur les machines 36 V Li-Ion.

Compatible machines en "D" en 3/4/5 Ah

N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Référence	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Prix HT
196809-7	BCV03	BL1815N à BL1850	AA3618CL	1	0088381438797	84,00 € A

**Convertisseur ceinture Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV01**

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V.

N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Référence	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Prix HT
195511-9	BCV01	BL1830, AP183	AA3618	1	0088381371650	169,00 € A

**Adaptateurs batteries**
**Adaptateur ceinture batterie 36V Li-Ion => machines 36 V Li-Ion BAP36N**

Référence	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Prix HT
195313-3	AA362	BL3626/3622, AP363/3622A	BAP36N	1	0088381363198	59,90 € A

**Adaptateur ceinture batteries 18V Li-Ion => machines 2x18 V Li-Ion BAP182**

Référence	Qté	EAN	Prix HT
197580-6	1	0088381463119	189,00 € A

**Chargeur à batterie Li-Ion pour Smart Phone, Tablettes**

Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries Li-Ion MAKITA.

Référence	Nombre de ports USB	Pour	Qté	EAN	Prix HT
DEAADP05	2	18V Li-Ion 1,5 à 6 Ah	1	0088381806954	31,40 € A

**Batteries Lithium-Ion**
**Batterie Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - BL3626**

Référence chargeur compatible : DC36RA (194863-5).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
194873-2	BL3626	36 V	2,6 Ah	AP363	1,3 kg	1	0088381355322	264,00 € A

**Batterie Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - BL3622A**

Référence chargeur compatible : DC36WA (195471-5).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
195410-5	BL3622A	36 V	2,2 Ah	AP3622A	1,5 kg	1	0088381370141	224,00 € A

**Batterie Makstar Li-Ion 18V / 6 Ah - BL1860B ( témoin de charge intégré )**

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
197422-4	BL1860B	18 V	6 Ah	0,66 kg	1	0088381464123	199,00 € A

**Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah - BL1850B ( témoin de charge intégré )**

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
197280-8	BL1850B	18 V	5 Ah	0,65 kg	1	0088381459129	179,00 € A

**Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah - BL1840B ( témoin de charge intégré )**

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
197265-4	BL1840B	18 V	4 Ah	0,64 kg	1	0088381459068	149,00 € A





## Batteries Lithium-Ion

### Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah - BL1830

Référence	Type Makita	Voltage	Poids net	Equivalent Dolmar	Capacité	Qté	EAN	Prix HT
193533-3	BL1830	18 V	0,6 kg	AP183	3 Ah	1	0088381367004	129,00 € A

### Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 1,5 Ah - BL1815N

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
196235-0	BL1815N	18 V	1,5 Ah	0,38 kg	1	0088381417556	89,00 € A

### Batterie Li-Ion 10,8 V / 1,3 Ah - BL1013

Référence chargeur compatible : DC10WA (194597-0).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
194550-6	BL1013	10,8 V	1,3 Ah	AP108	0,17 kg	1	0088381348553	40,90 € A

## Pack Énergie Lithium-Ion

### Pack Énergie 18 V Li-Ion (4 batteries + 1 chargeur double) avec coffret MAK-PAC

Pack énergie composé de 4 batteries 18 V Li-Ion et d'un chargeur double DC18RD livrés dans un coffret MAK-PAC ( 821550-0 + moulage 838258-9 ).

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Type de chargeur	Qté	EAN	Prix HT
197720-6	BL1830	18 V	3 Ah	DC18RD	1	0088381465168	474,00 € A
197503-4	BL1840B	18 V	4 Ah	DC18RD	1	0088381463355	454,00 € A
197626-8	BL1850B	18 V	5 Ah	DC18RD	1	0088381463164	514,00 € A

### Pack Énergie 18 V Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur double) avec coffret MAK-PAC

Pack énergie composé de 2 batteries 18 V Li-Ion avec témoin de charge intégré et d'un chargeur double DC18RD livrés dans un coffret MAK-PAC. Temps de charge des 2 batteries BL1840B : 36 minutes.

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Type de chargeur	Qté	EAN	Prix HT
197504-2	BL1840B	18 V	4 Ah	DC18RD	1	0088381463362	344,00 € A
197629-2	BL1850B	18 V	5 Ah	DC18RD	1	0088381463195	399,00 € A

### Pack Énergie 18 V Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur) avec sac

Pack énergie composé de 2 batteries 18 V Li-Ion et d'un chargeur DC18RC livrés dans sac P-71990

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Type de chargeur	Qté	EAN	Prix HT
ACC0007	BL1850	18 V	5 Ah	DC18RC	1	3240890981271	399,00 € A

## Protections pour batteries

### Protection anti-choc pour batterie Li-Ion

Référence	Batteries compatibles	Qté	EAN	Prix HT
194649-7	BL1430, BL1440, BL1830, BL1840, BL1850	1	3240890902382	9,40 € A

### Protection bornes pour batterie Makstar

Référence	Batteries compatibles	Qté	EAN	Prix HT
450128-8	14,4/18/24 V MAKSTAR	1	3240890726544	0,80 € P
451153-2	36 V Li-Ion	1	3240890906014	1,50 € A

## Chargeurs Lithium-Ion

### Chargeur rapide Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - DC36RA pour batterie BL3626

Compatible uniquement avec batterie BL3626 (194873-2).

Référence	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Prix HT
194863-5	LG363	1	0088381355308	169,00 € A

### Chargeur Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - DC36WA pour batterie BL3622

Compatible uniquement avec batterie BL3622 (195410-5).

Référence	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Prix HT
195471-5	LG3622	1	0088381369848	114,00 € A

### Chargeur rapide 2 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18RD

Charge rapide simultanée de deux batteries. Port USB pour charger Smartphones, Tablettes...

Temps de charge : 2 x BL1830 en 22 min / 2 x BL1840 en 36 min / 2 x BL1850 en 45 min

Référence	Qté	EAN	Prix HT
196933-6	1	0088381444033	149,00 € A

### Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18RC

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh, avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Référence	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Prix HT
195584-2	LG183	1	0088381373562	99,00 € A



## Chargeurs Lithium-Ion

## Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 24 V - DC24SC

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 24 V Ni-Mh, avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Référence	Type	Qté	EAN	Prix HT
194164-1	230 V	1	0088381200585	169,00 € A

## Chargeur 4 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18SF

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Possibilité de fixer le chargeur au mur.

Temps de charge : 1,5 Ah : 1 ou 2 batteries 30 minutes, 3 ou 4 batteries 60 minutes., 3 Ah : 1 ou 2 batteries 60 minutes, 3 ou 4 batteries 120 minutes., 4 Ah : 1 ou 2 batteries 90 minutes, 3 ou 4 batteries 180 minutes., 5 Ah : 1 ou 2 batteries 110 minutes, 3 ou 4 batteries 220 minutes.

Référence	Dimensions	Voltage	Pour batterie	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
196426-3	167 x 440 x 105 mm	220 V	14,4 / 18 V	2,1 kg	1	0088381432979	224,00 € A

## Chargeur Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SD

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh, avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Référence	Qté	EAN	Prix HT
194533-6	1	3240890911643	73,40 € A

## Chargeur voiture Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SE (prise allume-cigare)

Batteries compatibles, Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh, avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Référence	Qté	EAN	Prix HT
194622-7	1	0088381349673	129,00 € A

## Chargeur Li-Ion 7,2 à 10,8 V - DC10WA

Batteries compatibles, BL7010, BL1013.

Référence	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Prix HT
194597-0	LG108	1	0088381348065	55,90 € A

## Accessoires chargeurs

## Contrôleur de batterie MAKSTAR Li-Ion 36 V BCT03

Référence	Batteries compatibles	Chargeurs compatibles	EAN	Prix HT
194917-8	BL3626	DC36RA	3240890903594	399,00 € A

## Contrôleur de batterie MAKSTAR (sauf 36 V) BCT01

Contrôleur de batterie, diagnostique l'état de la batterie, vérifie les historiques d'utilisation et de charges et configure la batterie pour maximiser sa durée de vie. A connecter à un PC (PC et Chargeur non fournis).

Référence	Chargeurs compatibles	Qté	EAN	Prix HT
194918-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	3240890907660	669,00 € A

## Régénérateur de batterie ADP03

Référence	Chargeurs compatibles	Qté	EAN	Prix HT
193682-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	0088381174329	199,00 € A

## Accessoires pour machines sans fil

## Perche d'élague

Attention, avant de commander, pensez à bien vérifier le nombre de broches présentes sur le support batterie de votre machine.

Référence	Long.	compatibilité	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
194525-5	1,3 à 2,13 m	Pour support 2 broches	1	AS1812, BUC122	0088381350730	224,00 € A
195597-3	1,3 à 2,13 m	Pour support 3 broches	1	AS1812, DUC122	3240890911520	224,00 € A



## Sangle pour aspirateurs et souffleurs

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
166095-4	1	AG3729, AG3629, AG3628, BUB360, DUB361, UB360D	0088381366366	2,50 € A
166094-6	1	DUB362, AG3750, BVC350, DVC350	3240890905154	4,70 € A

## Cadre pour sculpte-haie


Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
326146-7	1	AX1820H, DUM168	3240890908100	8,40 € A

## Lame complète pour Taille-haies à batterie

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
195243-8	20 cm	1	AH1020, AX1820H, AT1016LG	3240890589675	29,40 € A
195772-1	52 cm	1	AH1852H, AH1853	0088381398411	59,90 € P

## Manche pour Taille-herbes

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
125815-5	1	AX1820H, AT1016LG, AY1820H, AY1821, AY1820H	3240890907325	59,90 € A







## Accessoires pour machines sans fil

### Lame complète pour Taille-herbes à batterie

Référence	Largeur	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
195242-0	16 cm	1	AT1016LG, AH1020, AX1820H	3240890840431	73,40 € P

### Déflecteur pour Taille-haies

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
195280-2	1	AY1821, AH1020	0088381362467	4,20 € A
195050-9	1	UH4261, UH4861, UH5261, HT49, HT43, HT53, AH1853, AH1852H, DUH523	0088381358064	31,40 € P

### Fourreaux de protection pour AH1020LGEX

Fourreau pour outil de coupe Taille-haie (réf 451816-0) + Fourreau pour outil de coupe Sculpte-haie (réf 452055-5)

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
195276-3	1	AX1820H, AH1020, AT1016LG	0088381362450	4,20 € A

## Accessoires pour sécheurs Lithium-Ion

### Lame de sécateur (L)

Pour machines DUP361

Référence	Qté	EAN	Prix HT
197367-6	1	0088381465373	52,90 € A

### Lame de sécateur (U)

Pour machines DUP361

Référence	Qté	EAN	Prix HT
197366-8	1	0088381463720	64,40 € A

### Lime diamant

Pour machines 4604D, DUP361, 4603DW

Référence	Qté	EAN	Prix HT
794530-8	1	0088381116893	9,40 € A

### Harnais

Pour machine DUP361

Référence	Qté	EAN	Prix HT
161377-9	1	3240891027596	31,40 € A

### Holster

Pour machine DUP361

Référence	Qté	EAN	Prix HT
161379-5	1	3240891027602	12,40 € P

### Cordon de raccordement

Pour machine DUP361

Référence	Qté	EAN	Prix HT
661430-6	1	3240891021587	78,40 € P

### Huile 30 cl

Pour machines 4604D, DUP361, 4603DW

Référence	Qté	EAN	Prix HT
182470-6	1	3240890909350	2,50 € A

### Brassard

Pour machines 4604D, DUP361

Référence	Qté	EAN	Prix HT
166062-9	1	0088381189255	6,80 € A

### Support cordon

Pour machine DUP361

Référence	Qté	EAN	Prix HT
154511-8	1	3240890905062	1,50 € A

## Accessoires pour DCU180

Référence	Type	Qté	EAN	Prix HT
-----------	------	-----	-----	---------

199009-8	Support de charge	1	0088381519632	139,00 € A
----------	-------------------	---	---------------	------------

199008-0	Benne	1	0088381519625	139,00 € A
----------	-------	---	---------------	------------





**D2M**

**SLR**  
Scavenging Losses Rejection

**STRATIFIED  
MOTOR**

**CATALYTIC  
CONVERTER**

**MPI**  
MEMORY POWER IGNITION

**Easy  
Start**

14

Couper / Débroussailler Multifonctions

Tailler

Tondre

Souffler / Nettoyer

Spécialistes jardin

Makita  
-int-

Tronçonneuses Compact . . . .	344
Tronçonneuses Farmer . . . .	345
Tronçonneuses Pro . . . . .	347
Logigrammes . . . . .	350
Comparatif . . . . .	350
Accessoires spécifiques . . . .	354

**PS6100**





# Tronçonner

## DCS232T

Tronçonneuse d'élagage 2 Temps 22,2 cm³ 25 cm

### La plus légère de la gamme



- Légère, seulement 2,5 kg,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage et au lanceur assisté par ressort.

Cylindrée	22,2 cm³
Puissance	0,74 / 1 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,37 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,9 m/s
Type de chaîne	91VG / 092
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,2 l
Poids net EPA	2,5 kg



**Accessoires de série** Chaîne de tronçonneuse Makita 25 cm 3/8, Clé à douille, Guide de chaîne Makita 25 cm 3/8, Fourreau de protection 25 cm.

EAN: 0088381095426

Logigramme accessoires p. 350

## PS222TH

Tronçonneuse d'élagage 2 temps 22,2 cm³ 25 cm

### La plus légère de la gamme



- Légère, seulement 2,5 kg,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage et au lanceur assisté par ressort.

Cylindrée	22,2 cm³
Puissance	0,74 / 1 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,37 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,9 m/s
Type de chaîne	092/91VG
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,2 l
Poids net EPA	2,5 kg



**Accessoires de série** Guide de chaîne Dolmar 25 cm 3/8", Clé à douille, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 25 cm 3/8, Fourreau de protection 25 cm.

EAN: 0088381095440

Logigramme accessoires p. 350

## PS311TH30

Tronçonneuse d'élagage 2 temps 30,1 cm³ 30 cm

### Bon compromis poids/puissance avec des émissions réduites



Cylindrée	30,1 cm³
Puissance	1,04/1,3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,98 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Vitesse de chaîne à vide	22,9 m/s
Type de chaîne	092/91VG
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,24 l
Capacité du réservoir d'huile	180 ml
Pression sonore (Lpa)	97 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	108 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,3 / 3,7 m/s²
Poids net	3,1 kg

- Amortissement optimal des vibrations,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage et au lanceur assisté par ressort,
- Frein de chaîne ultra-court pour une sécurité accrue,
- Conforme aux dernières normes pour la réduction des émissions.



Avec guide de 25 cm  
PS311TH25 EAN: 0088381659055

**Accessoires de série** Chaîne 30 cm 91VG 3/8 gauge 1,3, Guide 30 cm 3/8 gauge 1,3, Pochette d'outils, Fourreau de protection Dolmar 30-35 cm.

EAN: 0088381659062

Logigramme accessoires p. 350

PS222THC

Tronçonneuse d'élagage 2 temps 22,2 cm³ 25 cm



Avec un guide carving pour plus de précision dans l'élagage

Cylindrée	22,2 cm³
Puissance	0,74 / 1 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,37 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Vitesse de chaîne à vide	13,6 m/s
Type de chaîne	25AP
Pas de chaîne	1/4"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,2 l
Capacité du réservoir d'huile	190 ml
Pression sonore (Lpa)	95 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	104,1 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,3 / 5,6 m/s²
Poids net EPTA	2,5 kg

- Légère, seulement 2,5 kg,
- Démarrage facile, grâce à la pompe d'amorçage et à l'accélérateur automatique,
- Accès au filtre à air sans outil,
- Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne ultra-court pour une sécurité accrue,
- Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile.



EAN: 0088381095457

Accessoires de série Guide carving 1/4" 25 cm, Clé à douille, Chaîne 1/4" 25 cm, Fourreau de protection 25 cm.

Logigramme accessoires p. 350

ME246-4

Tronçonneuse d'élagage à perche 4 temps 25,4 cm³ 25,5 cm



L'une des meilleures de sa catégorie, avec ses 7,2 kg seulement et ses 392 cm de long



- Machine idéale pour l'élagage,
- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions sur 360°,
- Réglage du débit de la pompe à huile,
- Interrupteur large et poignée Grip pour plus de confort,
- Niveau d'huile visible sans démontage.

Cylindrée	25,4 cm³
Puissance	0,77 / 1,05 kW/ch
Rapport poids / puissance	9,35 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	25,5 cm
Vitesse de chaîne à vide	21 m/s
Type de chaîne	91VXL
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Pression sonore (Lpa)	89,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	107,3 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	8,6 / 6,1 m/s²
Dimensions (L x l x h)	2720 et 3920x223x240 mm
Poids net	7,2 kg

Accessoires de série Sangle, Bidon d'huile moteur 4 temps 80 ml SL 10W40, Fourreau de protection, Lunette de protection, Sac d'accessoires, Chaîne 25,5 cm 3/8" 1,3 mm 39 maillons 91 VXL, Pochette d'outils, Guide étoile 25,5 cm 3/8" 1,3 mm.

EAN: 0088381666862

Logigramme accessoires p.350



## ES34TLC

Tronçonneuse 1800 W 30 cm



Pour les travaux jardinier  
avec un système plus facile  
de changement de chaîne

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Réglage du débit de la pompe à huile.

Puissance nominale	1800 W
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	291 / 90PX
Gauge	1,1 mm
Pression sonore (Lpa)	90,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	101,3 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	455x245x200 mm
Poids net	4,6 kg



**Accessoires de série** Chaîne de tronçonneuse, Attache câble pour rallonge, Fourreau de protection, Guide de tronçonneuse.

EAN: 4002829857670

Logigramme accessoires p. 350

## ES39TLC



## ES39TLC

Tronçonneuse 1800 W 35 cm



Au jardin pour les  
ébranchages, nouvelle pompe  
à huile de chaîne et nouveau  
changement de chaîne

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.

Puissance nominale	1800 W
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	291 / 90PX
Gauge	1,1 mm
Pression sonore (Lpa)	90,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	101,3 dB(A)
Poids net	4,7 kg



**Accessoires de série** Guide de chaîne Dolmar 35 cm 3/8" 1,1 mm, Attache câble pour rallonge, Chaîne de tronçonneuse 35 cm 3/8" 1,1 mm, Fourreau de protection.

EAN: 0088381657891

Logigramme accessoires p. 350

## UC3541A

Tronçonneuse 1800 W 35 cm

Changement et réglage  
de chaîne encore plus simple  
et pompe à huile de chaîne  
réglable



- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.

Puissance nominale	1800 W
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	291 / 90PX
Gauge	1,1 mm
Pression sonore (Lpa)	90,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	101,3 dB(A)
Poids net	4,7 kg



**Accessoires de série** Fourreau de protection, Chaîne 35 cm ; gauge: 1,1 pas: 3/8"; type 290, Guide Makita 35 cm 3/8" gauge 1,1.

EAN: 0088381657884

Logigramme accessoires p. 350

## ES43TLC

Tronçonneuse 1800 W 40 cm



Pour de grandes sections avec changement de chaîne facilité  
et pompe à huile de chaîne réglable

Puissance nominale	1800 W
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	40 cm
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type de chaîne	492 / 91PX
Gauge	1,3 mm
Pression sonore (Lpa)	90,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	101,3 dB(A)
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>h</sub> )	4,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions sans guide (LxIxh)	455x245x200 mm
Dimensions (LxIxh)	455x245x200 mm
Poids net	4,7 kg

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Réglage du débit de la pompe à huile,
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité,
- Griffes métalliques robustes pour une amorce de coupe sûre et confortable,
- Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.



EAN: 0088381657921

**Accessoires de série** Fourreau de protection, Attache câble pour rallonge, Chaîne de tronçonneuse, Guide tronçonneuse.

Logigramme accessoires p. 350

## UC3551A

Tronçonneuse 2 000 W 35 cm

**Pour de grandes sections avec changement de chaîne facilité et pompe à huile de chaîne réglable**



- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne électrique et coupe électrique du moteur pour plus de sécurité.

Puissance nominale ..... 2000 W  
Pas de chaîne ..... 3/8"  
Longueur nominale guide-chaîne ..... 35 cm  
Vitesse de chaîne à vide ..... 14,5 m/s  
Type de chaîne ..... 91PX  
Gauge ..... 1,3 mm  
Pression sonore (Lpa) ..... 90,8 dB(A)  
Puissance sonore (Lwa) ..... 101,8 dB(A)  
Dimensions (LxIxh) ..... 505x201x220 mm  
Poids net EPTA ..... 5,5 kg



**Accessoires de série** Guide de tronçonneuse 35cm 3/8" .050" 52 maillons, Chaîne de tronçonneuse 35cm 3/8" .050" 52 maillons, Fourreau 35 cm.

EAN: 0088381660792

Logigramme accessoires p. 350

## ES2136TLC

Tronçonneuse 2 000 W 35 cm

**Pour des travaux exigeants au jardin, dotée du nouveau système de changement de chaîne**



- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne électrique et coupe électrique du moteur pour plus de sécurité.

Puissance nominale ..... 2000 W  
Pas de chaîne ..... 3/8"  
Longueur nominale guide-chaîne ..... 35 cm  
Vitesse de chaîne à vide ..... 14,5 m/s  
Type de chaîne ..... 492 / 91PX  
Gauge ..... 1,3 mm  
Pression sonore (Lpa) ..... 90,8 dB(A)  
Puissance sonore (Lwa) ..... 101,8 dB(A)  
Poids net ..... 5,5 kg



**Accessoires de série** Fourreau de protection, Guide de tronçonneuse, Chaîne de tronçonneuse, Attache câble pour rallonge.

EAN: 0088381660891

Logigramme accessoires p. 350



## UC4051A

## UC4051AK

Tronçonneuse 2 000 W 40 cm

**Moteur longitudinal pour un équilibre excellent et équipements professionnels**



- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne électrique et coupe électrique du moteur pour plus de sécurité.

Puissance nominale ..... 2000 W  
Pas de chaîne ..... 3/8"  
Longueur nominale guide-chaîne ..... 40 cm  
Vitesse de chaîne à vide ..... 14,5 m/s  
Type de chaîne ..... 91PX  
Gauge ..... 1,3 mm  
Pression sonore (Lpa) ..... 90,8 dB(A)  
Puissance sonore (Lwa) ..... 101,8 dB(A)  
Dimensions (LxIxh) ..... 505x201x220 mm  
Poids net ..... 5,6 kg



**Accessoires de série** Coffret tronçonneuse en métal bleu 580x275x225 mm, Attache câble pour rallonge, Bidon d'huile de chaîne 1L, 2xChaîne de tronçonneuse 40 cm 1,3 mm 3/8", Fourreau de protection Makita 43 cm, Guide Makita 40 cm 3/8" gauge 1,3, Lime 4 mm avec porte-lime.

EAN: 0088381660914

Charbon: 181044-0

Logigramme accessoires p. 350

## ES2141KTLC

Tronçonneuse 2 000 W 40 cm

**Équipée d'une pompe à huile de chaîne plus efficace**



- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne électrique et coupe électrique du moteur pour plus de sécurité.

Puissance nominale ..... 2000 W  
Pas de chaîne ..... 3/8"  
Longueur nominale guide-chaîne ..... 40 cm  
Vitesse de chaîne à vide ..... 14,5 m/s  
Type de chaîne ..... 492 / 91PX  
Gauge ..... 1,3 mm  
Pression sonore (Lpa) ..... 90,8 dB(A)  
Puissance sonore (Lwa) ..... 101,8 dB(A)  
Dimensions (LxIxh) ..... 505x201x220 mm  
Poids net ..... 5,6 kg



**Accessoires de série** Coffret métal, Fourreau de protection, Guide tronçonneuse, Huile de chaîne Dolmar Biotop 1 L, 2xChaîne de tronçonneuse 40 cm 1,3 mm 3/8", Attache câble pour rallonge, Lime 4 mm avec porte-lime.

EAN: 0088381660945

Logigramme accessoires p. 350



## EA3201S35B

Tronçonneuse Hobby 2 Temps 32 cm³ 35 cm



**Très facile à utiliser au jardin avec son système de changement de chaîne sans outil**

- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Système de commande «Touch'n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés.

Cylindrée	32 cm³
Puissance	1,35 / 1,8 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,11 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	18,9 m/s
Type de chaîne	91PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,4 l
Dimensions (LxIxh)	405x269x273 mm
Poids net	4,2 kg



**Accessoires de série** Chaîne de tronçonneuse Makita 35 cm 3/8", Guide Makita 35 cm 3/8" gauge 1,3, Clé à bougie 13/16, Fourreau de protection Makita 30-35 cm, tournevis.

EAN: 0088381630894

Logigramme accessoires p. 350

## PS32CTLC35

Tronçonneuse Hobby 2 temps 32 cm³ 35 cm



**Très confortable et équipé d'un changement de chaîne rapide**

- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Système de commande «Touch'n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés.

Cylindrée	32 cm³
Puissance	1,35 / 1,8 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,11 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	24,4 m/s
Type de chaîne	290/91PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,4 l
Poids net EPA	4,2 kg



**Accessoires de série** Guide Etoile fin pour chaîne 35 cm, 3/8", .050", 52 maillons, Tournevis, Fourreau de protection Dolmar 30-35 cm, Clé combinée 13/16, Chaîne de tronçonneuse 35 cm 3/8 1,3 mm.

EAN: 0088381630900

Logigramme accessoires p. 350

# CATALYTIC CONVERTER

## Convertisseur catalytique

Le convertisseur catalytique réduit les émissions d'échappement des moteurs 2 Temps classiques dans le respect des normes en vigueur. Les catalyseurs sont utilisés de préférence pour les moteurs de petite et moyenne cylindrée.

# Easy Start

Votre bras lui dit : « Merci ! »

Système de démarrage EasyStart intégré dans le lanceur.

Équipant de nombreuses machines Makita-Dolmar, ce système exclusif permet **un démarrage facilité et réduit l'effort de l'utilisateur.**



**Lanceur EASY START :**

Un ressort placé à l'intérieur du lanceur diminue l'effort nécessaire à passer le point mort haut.

## PS32C35

Tronçonneuse Hobby 2 temps 32 cm³ 35 cm



**Très confortable munie d'un système d'amortissement des vibrations**

- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Système de commande «Touch'n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés.

Cylindrée	32 cm³
Puissance	1,35 / 1,8 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,03 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	24,4 m/s
Type de chaîne	290 / 91PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,4 l
Poids net EPA	4,1 kg



**Accessoires de série** Guide Etoile fin pour chaîne 35 cm, 3/8", .050", 52 maillons, Fourreau de protection Dolmar 30-35 cm, Pochette d'outils, Chaîne de tronçonneuse Type 91PX, 35 cm, 3/8"LP, .050", 52 maillons.

EAN: 0088381630238

Logigramme accessoires p. 350

## EA3200S35B

Tronçonneuse Hobby 2 Temps 32 cm³ 35 cm



**Très confortable munie d'un système d'amortissement des vibrations**

- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement,
- Démarrage facile Easy Start.

Cylindrée	32 cm³
Puissance	1,35 / 1,8 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,03 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	18,9 m/s
Type de chaîne	91PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,4 l
Dimensions (LxIxh)	405x250x273 mm
Poids net EPA	4,1 kg



**Accessoires de série** tournevis, Guide Makita 35 cm 3/8" gauge 1,3, Fourreau de protection Makita 30-35 cm, Clé à bougie 13/16, Chaîne de tronçonneuse Makita 35 cm 3/8.

EAN: 0088381632058

Logigramme accessoires p. 350

## EA3501S35B

Tronçonneuse Hobby 2 temps 35 cm³ 35 cm

**Ultra facile à utiliser et à entretenir avec son changement de chaîne rapide**




- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Système de commande «Touch'n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés.

Cylindrée	35 cm³
Puissance	1,7 / 2,3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,64 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	25 m/s
Type de chaîne	91PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,4 l
Dimensions (LxIxh)	415x269x273 mm
Poids net	4,5 kg

Easy Start

CATALYTIC CONVERTER

MPI



**Accessoires de série** Fourreau de protection Makita 30-35 cm, Guide Makita 35 cm 3/8" gauge 1,3, tournevis, Chaîne de tronçonneuse Type 91PX, 35 cm, 3/8"LP, .050", 52 maillons, Clé à bougie 13/16.

EAN: 4002829820032

Logigramme accessoires p. 350

## PS35CTLC35

Tronçonneuse Hobby 2 temps 35 cm³ 35 cm

**Ultra facile à utiliser et à entretenir avec son changement de chaîne rapide**



- Changement et tension de chaîne sans outil,
- Idéale pour tous les travaux d'entretien pour le particulier.

Cylindrée	35 cm³
Puissance	1,7 / 2,3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,58 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	25 m/s
Type de chaîne	492
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,4 l
Poids net	4,5 kg

Easy Start

CATALYTIC CONVERTER

MPI



**Accessoires de série** Chaîne de tronçonneuse Type 91PX, 35 cm, 3/8"LP, .050", 52 maillons, Tournevis, Fourreau de protection Dolmar 30-35 cm, Clé combiné 13/16, Guide Etoile fin pour chaîne 35 cm, 3/8", .050", 52 maillons.

EAN: 4002829820025

Logigramme accessoires p. 350




## Pompe à huile écologique

La plupart des tronçonneuses thermiques DOLMAR sont équipées d'une pompe à huile écologique. Elle stoppe l'arrivée d'huile au ralenti et débite uniquement pendant la rotation de la chaîne. Cette économie d'huile de chaîne rend le fonctionnement particulièrement écologique.

Le débit d'huile peut être dosé en fonction de la longueur de chaîne.

## D2M Système Anti-vibration

Système professionnel d'amortissement par ressort métallique qui désolidarise les poignées du bloc moteur-chaîne. Il est disponible sur toute la gamme\* de tronçonneuses, même sur les modèles Hobby !



**Unité de moteur**  
(masse vibrante)

**Unité de réservoir**  
avec poignée (masse amortissante)

**Amortisseurs de vibrations**

\*Tous les modèles thermiques sauf 115S45

## PS35C35

Tronçonneuse Hobby 2 temps 35 cm³ 35 cm

**L'alliée idéale pour l'abattage léger et le débitage occasionnel**



Cylindrée	35 cm³
Puissance	1,7/2,3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,58 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	25 m/s
Type de chaîne	492
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,4 l
Capacité du réservoir d'huile	290 ml
Pression sonore (Lpa)	101,8 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	111,8 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,9 / 5 m/s²
Dimensions (LxIxh)	395x249x267 mm
Poids net	4,4 kg

- Idéale pour tous les travaux d'entretien pour le particulier,
- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage facile,
- Système de commande «Touch'n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés.

Easy Start

CATALYTIC CONVERTER

MPI



EAN: 4002829815786

**Accessoires de série** Clé combiné 13/16, Guide Etoile fin pour chaîne 35 cm, 3/8", .050", 52 maillons, Chaîne 35 cm, 3/8", .050", 52 maillons, Tournevis, Fourreau de protection Dolmar 30-35 cm.

Logigramme accessoires p. 350



## EA3601F35B

Tronçonneuse Compact 2 Temps 35,2 cm³ 35 cm



### Moteur à balayage stratifié : écologique et puissant

- Machine compacte, légère et puissante,
- Moteur 2 temps stratifié : plus écologique que le moteur 2 temps classique.

Cylindrée	35,2 cm³
Puissance	1,7 / 2,3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,47 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	25,3 m/s
Type de chaîne	492 / 91PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,30 l
Poids net EPTA	4,2 kg



**Accessoires de série** Protection guide, Guide de tronçonneuse 35cm 3/8" .050" 52 maillons, Chaîne 35 cm, 3/8", .050", 52 maillons.

EAN: 0088381655736

Logigramme accessoires p. 350

## PS352TLC35

Tronçonneuse Farmer 2 Temps 35 cm³ 35 cm



### Idéale en usage domestique intensif et agricole, avec système de réglage de chaîne sans outil

- Tronçonneuse compacte et légère pour des usages réguliers,
- Moteur 2 temps stratifié : plus écologique que le moteur 2 temps classique.

Cylindrée	35 cm³
Puissance	1,7 / 2,4 kW/ch
Rapport poids / puissance	0,4 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	25,3 m/s
Type de chaîne	290 / 91PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,31 l
Dimensions (L x l x h)	388x235x272 mm
Poids net EPTA	4,2 kg



**Accessoires de série** Guide de chaîne Dolmar 35 cm 3/8" 1,1 mm, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 35 cm 3/8", Fourreau de protection Dolmar 30 à 40 cm.

EAN: 0088381655750

Logigramme accessoires p. 350

## PS352-35

Tronçonneuse Farmer 2 Temps 35 cm³ 35 cm



### Légère et puissante pour les usages domestiques intensifs ou l'exploitation agricole

- Tronçonneuse compacte et légère pour des usages réguliers,
- Moteur 2 temps stratifié : plus écologique que le moteur 2 temps classique.

Cylindrée	35 cm³
Puissance	1,7 / 2,4 kW/ch
Rapport poids / puissance	0,4 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Vitesse de chaîne à vide	25,3 m/s
Type de chaîne	290 / 91PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,31 l
Dimensions (L x l x h)	388x230x272 mm
Poids net EPTA	4,2 kg



**Accessoires de série** Guide de chaîne Dolmar 35 cm 3/8" 1,1 mm, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 35 cm 3/8", Fourreau de protection Dolmar 30 à 40 cm.

EAN: 0088381655729

Logigramme accessoires p. 350

## STRATIFIED MOTOR

Moteur à balayage stratifié

### PROPRE | EFFICACE | RENTABLE

Influençant directement le système d'injection à l'intérieur de la chambre de combustion, cette technologie est spécialement étudiée pour les machines de dernière génération. Elle permet une réduction des émissions de CO<sub>2</sub> conforme à la directive européenne 2002/88/EC.

La technologie permet l'injection d'air seul directement dans la chambre de combustion et crée un coussin d'air pur entre les gaz brûlés et les gaz frais (mélange carburant-air).

Ainsi, l'éjection de gaz frais et de particules de carburant via l'échappement est efficacement réduite. Enfin, la technologie permet une économie de carburant de plus de 20% par rapport à un moteur 2 temps conventionnel de même catégorie.

Makita

## EA3601F35B | PS352TLC35

Tronçonneuse Compact 2 Temps 35,2 cm³ 35 cm

Dolmar

### Légère et puissante pour les usages

### domestiques intensifs ou l'exploitation agricole



### Filtration Cyclonique ultra performante

Le système Cyclone écarte les particules importantes de poussières du système d'admission. Il évite l'accumulation de poussière sur le filtre à air et permet d'espacer les maintenances sur celui-ci.



**Bleu** : Mouvement des particules de poussières  
**Rouge** : Mouvement de l'air purifié

Jauge visible de niveau de carburant




Bouchon de réservoir large et facile à ouvrir



Guide de chaîne



Lanceur assisté EasyStart



Pompe à huile ajustable



Système antivibrations



PS352TLC35

## EA4300F40B

Tronçonneuse Compact 2 Temps 42,4 cm³ 40 cm



**Son guide et son moteur à fort couple lui offrent une grande polyvalence**

- Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur.

Cylindrée	42,4 cm³
Puissance	2,2 / 3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,22 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	40 cm
Vitesse de chaîne à vide	24,1 m/s
Type de chaîne	092
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,48 l
Poids net EPTA	4,9 kg



**Accessoires de série** Fourreau de protection Makita 43 cm, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 40 cm 3/8", Guide Makita 40 cm 3/8" gauge 1,3, Pochette à outils.

EAN: 4002829787090

Logigramme accessoires p. 350

## PS420SC38

Tronçonneuse Compact 2 temps 42,4 cm³ 38 cm



**Parfaite pour l'abattage et l'ébranchage régulier**

- Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur.

Cylindrée	42,4 cm³
Puissance	2,2/3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,22 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	38 cm
Vitesse de chaîne à vide	24,3 m/s
Type de chaîne	484
Pas de chaîne	0,325"
Gauge	1,3 mm
Réservoir d'essence	0,48 l
Poids net EPTA	4,9 kg



**Accessoires de série** Chaîne Dolmar 38 cm 0,325, Poche à outils, Guide à étoile Dolmar 38 cm 0,325, Fourreau de protection Dolmar 30-40 cm.

EAN: 4002829771662

Logigramme accessoires p. 350

Avec guide de 40 cm

PS420SC40 EAN: 4002829771587

Avec coffret et kit d'accessoires

PS420SCKIT38 EAN: 4002829841075

**MPI**  
MEMORY POWER IGNITION

## CONCENTRATION D'ÉNERGIE

Procédé de conservation de l'énergie d'allumage qui permet de réduire le régime nécessaire au démarrage.

## PS460-45

Tronçonneuse Farmer 2 temps 45,6 cm³ 45 cm



**Puissance et grande rapidité de chaîne la rendent incontournable pour l'abattage quotidien**

- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage facile.

Cylindrée	45,6 cm³
Puissance	2,2 / 3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,5 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Type de chaîne	093 / 73DP
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,47 l
Poids net EPTA	5,5 kg



**Accessoires de série** Chaîne de tronçonneuse Type 093, 45 cm, 3/8", .058", 64 maillons, Guide Étoile 45 cm, 3/8", .058", 64 maillons, Fourreau de protection Dolmar 38 à 45 cm, Tournevis, Tournevis Torx 27/130.

EAN: 4002829752586

Logigramme accessoires p. 350

## PS500C45

Tronçonneuse Farmer 2 temps 50 cm³ 45 cm



**Elle fait le plein de technologie pour être performante dans les travaux quotidiens**

- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur.

Cylindrée	50 cm³
Puissance	2,4/3,3 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,33 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Type de chaîne	093/73LP
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,47 l
Poids net	5,6 kg



**Accessoires de série** Tournevis, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm, Guide de chaîne Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm, Chaîne de tronçonneuse 45 cm 3/8" 1,5 mm, Poche à outils.

EAN: 4002829801475

Logigramme accessoires p. 350

## 115S45

Tronçonneuse Farmer 2 Temps 52 cm³ 45 cm



**Robuste, avec un excellent rapport poids/puissance dans sa catégorie**

- Tronçonneuse robuste et fiable reconnue depuis des années,
- Pompe à huile automatique.

Cylindrée	52 cm³
Puissance	2,7 / 3,7 kW/ch
Rapport poids / puissance	1,88 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Vitesse de chaîne à vide	19,7 m/s
Type de chaîne	099
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,56 l
Poids net EPTA	5,1 kg



**Accessoires de série** Filtre à air nylon, Guide Étoile 45 cm, 3/8", .058", 64 maillons, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm, Chaîne DOLMAR 3/8 45 cm.

EAN: 4002829588413

Logigramme accessoires p. 350



# PS550-38 | -45

NOUVEAU

Tronçonneuse 2 temps 55,7 cm<sup>3</sup>

Puissante, compacte et légère

Easy Start

D2M

STRATIFIED MOTOR

MPI MEMORY POWER IGNITION

## Filtration Cyclonique ultra performante

Le système Cyclone écarte les particules importantes de poussières du système d'admission. Il évite l'accumulation de poussière sur le filtre à air et permet d'espacer les maintenance sur celui-ci.



Bleu : Mouvement des particules de poussières  
Rouge : Mouvement de l'air purifié



Filtre à air facile d'accès

**Moteur 2 temps stratifié :**  
moins de consommation  
d'essence et d'émissions  
nocives


Lanceur assisté  
EasyStart

- Bouchon de réservoir large et facile à ouvrir
- Système antivibrations
- Pompe à huile ajustable


Tension latérale  
de chaîne


Écrous anti-chute


Visibilité du niveau  
du réservoir d'essence

## PS550-45

Tronçonneuse Farmer 2 Temps 55,7 cm<sup>3</sup> 45 cm

NOUVEAU

Idéale pour les travaux d'espaces verts et agricoles forestiers



Cylindrée	55,7 cm <sup>3</sup>
Puissance	3 / 4,07 kW/ch
Rapport poids / puissance	1,86 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Pas de chaîne	3/8, 0,325 "
Gauge	1,3 ou 1,5 mm
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	300 ml
Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,5 / 5,0 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	Sans guide 437x230x291 mm
Poids net EPTA	5,8 kg

- Tronçonneuse puissante (3 kW), compacte et légère (5,6 kg),
- Moteur 2 temps stratifié : moins de consommation d'essence et d'émissions nocives,
- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Système de commande «Touch'n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés.

Easy Start

STRATIFIED MOTOR



EAN : 4002829907979

Avec guide de 38 cm  
PS550-38 EAN : 4002829907894

Accessoires de série Chaîne de 45 cm, Fourreau de protection, Guide chaîne de 45 cm

Logigramme accessoires p. 350

PS4605-45

Tronçonneuse Pro 2 temps 45,6 cm³ 45 cm



### Idéale pour les usages intensifs en parcs et forêts

Cylindrée	45,6 cm³
Puissance	2,6/3,5 kW/ch
Rapport poids / puissance	2,03 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,47 l
Capacité du réservoir d'huile	270 ml
Pression sonore (Lpa)	102,1 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	110,8 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,1 / 3,6 m/s²
Poids net	5,3 kg

- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage facile,
- Carburateur à compensation, le mélange air/carburant est optimisé,
- Conception ergonomique, prise en main parfaite,
- Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température.



EAN: 4002829752609

**Accessoires de série** Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm, Guide de chaîne Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm, Tournevis, Pochette à outils, Tournevis Torx 27/130, Clé combinée 19/13, Nettoyeur d'ailettes de cylindre.

Logigramme accessoires p. 350



PS4605-45

PS5105C45

Tronçonneuse Pro 2 temps 50 cm³ 45 cm



### Conçue pour les travaux forestiers et les professionnels de la sylviculture

Cylindrée	50 cm³
Puissance	2,8/3,8 kW/ch
Rapport poids / puissance	1,92 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,47 l
Capacité du réservoir d'huile	270 ml
Pression sonore (Lpa)	102,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	111,3 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,2 / 3,7 m/s²
Poids net	5,4 kg

- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Carter en fonte de magnésium ultra robuste, montage professionnel,
- Circulation d'air optimisée pour un refroidissement plus efficace,
- Accès facile au filtre à air.



EAN: 4002829801437

**Accessoires de série** Guide de chaîne Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm, Filtre à air complet feutre, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm, Filtre à air nylon, Pochette à outils, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm.

Logigramme accessoires p. 350



# PS6100-45

Tronçonneuse Pro 2 temps  
61 cm<sup>3</sup> 45 cm

Easy Start D2M STRATIFIED MOTOR MPI

Pré-filtration cyclone de l'air d'admission qui réduit considérablement les particules de poussières avant l'entrée dans le filtre à air

La polyvalence et les technologies

au service des professionnels de la forêt

Frein de chaîne SafetyMatic en cas de retour de force «Kickback»

STRATIFIED Réduction des coûts d'utilisation grâce à une consommation de carburant de -20 %. Meilleure pour l'environnement et l'utilisateur grâce à ses émissions de gaz réduites, conformes à la norme 2002/88/EC.

Griffe métallique pour un travail précis et sécurisé

Tension de chaîne latérale pour faciliter l'accès à l'opérateur

Ressort d'amortissement en acier résistant à l'huile et au carburant. Ils réduisent les vibrations pour améliorer le confort et la santé de l'utilisateur.

Goujons solides pour une fixation durable du guide de chaîne

## PS6100-45

Tronçonneuse Pro 2 temps 61 cm<sup>3</sup> 45 cm

La polyvalence et les technologies au service des professionnels de la forêt



Cylindrée	61 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,4 / 4,6 kW/ch
Rapport poids / puissance	1,76 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
Type de chaîne	099
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,8 l
Capacité du réservoir d'huile	480 ml
Pression sonore (Lpa)	105 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	117 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,0 / 4,0 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	437x244x293 mm
Poids net	6 kg

- Moteur à balayage stratifié : Conforme à la norme 2002/88/EC (-20 % de consommation d'essence),
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Système de commande «ON-OFF-CHOKE» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés,
- Accès facile et sans outil au filtre à air,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage.

Easy Start STRATIFIED MOTOR MPI



EAN : 4002829847909

Avec guide de 53 cm

PS6100-53 EAN : 4002829860328

**Accessoires de série** Pochette à outils, Guide de chaîne Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm.

Logigramme accessoires p. 350

## PS7310-50

Tronçonneuse Pro 2 temps 72,6 cm<sup>3</sup> 50 cm

Parfaite pour les utilisations les plus exigeantes



Cylindrée	72,6 cm <sup>3</sup>
Puissance	4,1/5,6 kW/ch
Rapport poids / puissance	1,60 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	50 cm
Vitesse de chaîne à vide	28,1 m/s
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,75 l
Capacité du réservoir d'huile	420 ml
Pression sonore (Lpa)	105,1 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	115,3 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	6,2 / 4,1 m/s <sup>2</sup>
Poids net	6,6 kg

- Très bon rapport poids/puissance,
- Couple élevé,
- Technologie SLR : Conforme à la norme EU II (-70 % de gaz nocifs),
- Technologie SLR : Jusqu'à 15 % de carburant économisé,
- Maintenance de filtre à air sans outil.

SLR



EAN : 4002829792766

**Accessoires de série** Filtre à air nylon, Guide de chaîne Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm, Pochette à outils, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm, filtre à air feutre, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm.

Logigramme accessoires p. 350

PS7910-60PM

Tronçonneuse Pro 2 temps 78,5 cm³ 60 cm



Équipée du filtre HD de série pour les usages les plus intensifs de la sylviculture

Cylindrée	78,5 cm³
Puissance	4,3 / 5,9 kW/ch
Rapport poids / puissance	1,53 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	60 cm
Vitesse de chaîne à vide	28,1 m/s
Type de chaîne	099 / 73LP
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,75 l
Capacité du réservoir d'huile	420 ml
Pression sonore (Lpa)	105,1 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	115,3 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	6,6 / 4,5 m/s²
Poids net	6,6 kg

- Equipée de 2 barres dentées et d'un guide à nez interchangeable de 60 cm,
- Filtre à air HD nylon : Filtre les particules jusqu'à 3 microns,
- Très bon rapport poids/puissance,
- Couple élevé,
- Technologie SLR : Conforme à la norme EU II (-70 % de gaz nocifs).

SLR



EAN : 4002829867624

Accessoires de série Filtre à air HD nylon, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 60 cm 3/8", Guide à étoile à tête interchangeable, Pochette à outils.

Logigramme accessoires p. 350

Filtration Haute Performance



Retrouvez de série sur les PS6100 le filtre à air haute performance surdimensionné ultra efficace et spécialement développé pour équiper la plus polyvalente des tronçonneuses professionnelles.



Profitez du Filtre Heavy Duty Nylon qui filtre les particules jusqu'à 3 microns pour les usages les plus intensifs de la sylviculture. Disponible en option sur modèles compatibles, ou de série sur la PS7910-60PM.



OBJECTIF ÉCOLOGIQUE

Cette nouvelle technologie Makita-Dolmar se déploie dans le compartiment d'échappement et équipe les modèles aux cylindrées importantes. Conforme aux normes EU II et EPA II relatives aux gaz d'échappements, ce système permet de réduire, sur un moteur 2 temps, les pertes et pollutions dues à l'éjection de gaz frais (mélange carburant-air) accompagnant les gaz brûlés lors de l'échappement. Ainsi, par la création d'une dépression dans la chambre d'échappement, avant d'être évacués les gaz brûlés repoussent les gaz frais dans la chambre de combustion.

Ce processus réduit grandement l'éjection de gaz frais et de particules de carburant via l'échappement. Il améliore aussi le rendement de la machine en maximisant la quantité de gaz frais utilisés pour la combustion, la consommation est réduite.

PS7910-50

Tronçonneuse Pro 2 temps 78,5 cm³ 50 cm



Une cylindrée élevée offrant une très grande vitesse de chaîne

Cylindrée	78,5 cm³
Puissance	4,3/5,9 kW/ch
Rapport poids / puissance	1,53 kg/kW
Longueur nominale guide-chaîne	50 cm
Vitesse de chaîne à vide	28,1 m/s
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8"
Gauge	1,5 mm
Réservoir d'essence	0,75 l
Capacité du réservoir d'huile	420 ml
Pression sonore (Lpa)	105,1 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	115,3 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	6,6 / 4,5 m/s²
Poids net EPA	6,6 kg

- Très bon rapport poids/puissance,
- Couple élevé,
- Technologie SLR : Conforme à la norme EU II (-70 % de gaz nocifs),
- Technologie SLR : Jusqu'à 15 % de carburant économisé,
- Maintenance de filtre à air sans outil.

SLR



EAN : 4002829795958

Accessoires de série Filtre à air nylon, Chaîne de tronçonneuse Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm, Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm, Pochette à outils, filtre à air feutre, Guide de chaîne Dolmar 50 cm 3/8" 1,5 mm.

Logigramme accessoires p. 350



## Tronçonneuses

## Chaînes



P. 551, P. 556

## Guides



P. 548, P. 557

## Fourreaux pour tronçonneuses



P. 557

## Huiles de chaînes



P. 558

## EPI



P. 570

## Sacs et Holsters



P. 574

## Huiles moteurs



P. 572

## Huiles d'entretien



P. 571

## Divers



P. 572, P. 573

## Comparaison Tronçonneuse d'élague thermique

Référence	DCS232T	PS222TH	PS222THC	PS311TH30
Désignation	Tronçonneuse d'élague 2 Temps 22,2 cm³ 25 cm	Tronçonneuse d'élague 2 Temps 22,2 cm³ 25 cm	Tronçonneuse d'élague Guide CARVING 2 Temps 22,2 cm³ 25 cm	Tronçonneuse d'élague 2 temps 30,1 cm³ 30 cm
<b>Données moteur thermique</b>				
Cylindrée (cm³)	22,2	22,2	22,2	30,1
Puissance (kW/ch)	0,74 / 1	0,74 / 1	0,74 / 1	1,04/1,3
<b>Puissance</b>				
Rapport poids / puissance (kg/kW)	3,37	3,37	3,37	2,98
Longueur nominale guide-chaîne (cm)	25	25	25	30
<b>Vitesse linéaire ou périphérique</b>				
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	14,9	14,9	13,6	22,9
<b>Outillage à utiliser</b>				
Type de chaîne	91VG / 092	91VG / 092	25AP	092/91VG
Pas de chaîne (")	3/8	3/8	1/4	3/8
Gauge (mm)	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Autonomie</b>				
Réservoir d'essence (l)	0,2	0,2	0,2	0,24
Capacité du réservoir d'huile (ml)	190	190	190	180
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>				
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	95	95	95	97
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	104,1	104,1	104,1	108
Vibration 3ax poignée Av/Ar (m/s²)	4,3 / 5,6	4,3 / 5,6	4,3 / 5,6	3,3 / 3,7
<b>Général</b>				
Dimensions (L x l x h) (mm)	—	—	—	—
Poids net (kg)	2,5	2,5	2,5	3,1

## Comparaison Tronçonneuses électriques

Référence		UC3541A	UC3551A		UC4051AK
	ES34TLC	ES39	ES2136	ES43TLC	ES2141KTLC
Désignation	Tronçonneuse 1 800 W 30 cm	Tronçonneuse 1 800 W 35 cm	Tronçonneuse 2 000 W 35 cm	Tronçonneuse 2 000 W 40 cm	Tronçonneuse 2 000 W 40 cm ( kit d'accessoires)
Puissance					
Puissance nominale (W)	1 800	1 800	2 000	1 800	2 000
Outillage à utiliser					
Pas de chaîne (")	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Longueur nominale guide-chaîne (cm)	30	35	35	40	40
Type de chaîne	291 / 90PX	291 / 90PX	91PX	492 / 91PX	91PX
Gauge (mm)	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3
Vitesse linéaire ou périphérique					
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Niveaux d'exposition					
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	90,3	90,3	90,8	90,3	90,8
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	101,3	101,3	101,8	101,3	101,8
Général					
Poids net (kg)	4,7	4,7	5,5	4,7	5,6
Dimensions (L x l x h) (mm)	455 x 245 x 200	455 x 245 x 200	505 x 201 x 220	455 x 245 x 200	505 x 201 x 220





## Comparaison Tronçonneuses thermiques

Gamme	Hobby				Compact	
	PS32C35	PS32CTL35	PS35C35	PS35CTL35	PS352TLC35	PS420SC40
Référence	EA3200S35B	EA3201S35B		EA3501S35	EA3601F35B	EA4300F40B
Désignation	Tronçonneuse 2 Temps 32 cm³ 35 cm	Tronçonneuse 2 Temps 32 cm³ 35 cm	Tronçonneuse 2 temps 35 cm³ 35 cm	Tronçonneuse 2 temps 35 cm³ 35 cm	Tronçonneuse 2 Temps 35,2 cm³ 35 cm	Tronçonneuse 2 Temps 42,4 cm³ 40 cm
Données moteur thermique						
Cylindrée (cm³)	32	32	35	35	35,2	42,4
Puissance (kW/ch)	1,35 / 1,8	1,35 / 1,8	1,7 / 2,3	1,7 / 2,3	1,7 / 2,3	2,2 / 3
Puissance						
Rapport poids / puissance (kg/kW)	3,03	3,11	2,58	2,64	2,47	2,22
Vitesse linéaire ou périphérique						
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	18,9	18,9	25	25	25,3	18,3
Outillage à utiliser						
Longueur nominale guide-chaîne (cm)	35	35	35	35	35	40
Type de chaîne	91PX	91PX	492	91PX	492 / 91PX	92 - 492 / 91PX
Pas de chaîne (")	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Gauge (mm)	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Autonomie						
Réservoir d'essence (l)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,48
Capacité du réservoir d'huile (ml)	280	280	290	290	260	280
Niveaux d'exposition						
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	102,6	102,6	101,8	101,8	99	100,8
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	111,5	111,5	111,8	111,8	111	111,8
Vibration 3ax poignée Av/Ar (m/s²)	4,8 / 4,8	4,8 / 4,8	4,9 / 5	4,9 / 5	3,3 / 3,4	3,6 / 3,2
Général						
Poids net (kg)	4,1	4,2	4,4	4,5	4,2	4,9
Technologies et équipements						
D2M	oui	oui	oui	oui	oui	oui
MPI	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Easy Start	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Montage-réglage de chaîne sans outil	—	oui	—	oui	oui	—
CATALYTIC CONVERTER	oui	oui	oui	oui	—	oui
STRATIFIED MOTOR	—	—	—	—	oui	—
SLR	—	—	—	—	—	—

Farmer				Pro				
PS352-35	PS460-45	PS500C45	PS550-45	PS4605-45	PS5105C45	PS6100-45	PS7310-50	PS7910-50
Tronçonneuse 2 Temps 35 cm³ 35 cm	Tronçonneuse 2 temps 45,6 cm³ 45 cm	Tronçonneuse 2 temps 50 cm³ 45 cm	Tronçonneuse 2 Temps 55,7 cm³ 45 cm	Tronçonneuse 2 temps 45,6 cm³ 45 cm	Tronçonneuse 2 temps 50 cm³ 45 cm	Tronçonneuse 2 temps 61 cm³ 45 cm	Tronçonneuse 2 temps 72,6 cm³ 50 cm	Tronçonneuse 2 temps 78,5 cm³ 50 cm
35	45,6	50	55,7	45,6	50	61	72,6	78,5
1,7 / 2,4	2,2 / 3	2,4 / 3,3	3 / 4,07	2,6 / 3,5	2,8 / 3,8	3,4 / 4,6	4,1 / 5,6	4,3 / 5,9
2,47	2,5	2,33	1,86	2,03	1,92	1,76	1,6	1,53
25,3	29,6	29,6	—	29,6	29,6	29,6	28,1	28,1
35	45	45	45	45	45	45	50	50
290 / 91PX	099 / 73LP	093 / 73LP	73DPX	099 / 73LP	099 / 73LP	99	099 / 73LP	099 / 73LP
3/8	3/8	3/8	3/8, / 0,325	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
0,31	0,47	0,47	0,6	0,47	0,47	0,8	0,75	0,75
260	270	270	300	270	270	480	420	420
99	102,1	102,4	—	102,1	102,4	105	105,1	105,1
111	110,8	111,3	—	110,8	111,3	117	115,3	115,3
3,3 / 3,4	4,1 / 3,6	5,2 / 3,7	5,5 / 5,0	4,1 / 3,6	5,2 / 3,7	5,0 / 4,0	6,2 / 4,1	6,6 / 4,5
4,2	5,5	5,6	5,8	5,3	5,4	6	6,6	6,6
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	—	—
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	oui	—	—	oui	—	—	—
oui	—	—	oui	—	—	oui	—	—
—	—	—	—	—	—	—	oui	oui





EA3100T



DCS3410TH

### Pignons de chaînes

#### Pignons à bague flottante petite cannelure

Permet un excellent alignement de la chaîne à l'entrée du guide.

Accroît la durée de vie du tambour d'embrayage.

Indicateurs de profondeur d'usure.

Dégagement radial : permet d'évacuer les sciures de la bague. (Seulement présent sur la bague référence 181224040.)

Référence	Pas	Nb. dents	Ø int	Ø ext	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
181224040	0,325 "	Int/Ext 7/7	19,4 mm	31,6 mm	1	PS4605, PS5105C, PS6100	3240890581532	6,80 € P
026224010	3/8 "	Int/Ext 7/7	19,4 mm	35 mm	1	115, 115, PS4605, PS5105C, PS6100, DCS520	3240890542441	6,30 € P
020224070	0,325 "	Int/Ext 7/8	19,4 mm	36,3 mm	1	115, 115, DCS520	3240890540096	6,80 € A

#### Pignons à bague flottante cannelure standard

Permet un excellent alignement de la chaîne à l'entrée du guide.

Accroît la durée de vie du tambour d'embrayage.

Indicateurs de profondeur d'usure.

Dégagement radial : permet d'évacuer les sciures de la bague.

Référence	Pas	Nb. dents	Ø int	Ø ext	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
133224010	0,404 "	Int/Ext 7/7	22,4 mm	38,6 mm	1	PS9010	3240890557773	6,30 € P
119224070	3/8 "	Int/Ext 7/7	22,4 mm	35 mm	1	PS7310-50, PS7910-50, PS6400H, PS7310, PS7910, PS9010	3240890554413	6,30 € P

#### Tambours avec pignon étoile

Référence	Pas	Nb.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
165393-3	1/4 "	8	1	DCS232T, PS222TH, DCS231T, PS220TH	3240890576422	22,90 € P
152353-4	LP 3/8 "	6	1	5014, 5016	3240890563446	34,40 € P
125331-7	LP 3/8 "	6	1	ES2135A, UC3530A, ES2140A, ES2136TLC, UC3030A, UC3551A, UC4030A, UC4051A, UC4530A	3240890556073	9,40 € P
165405-2	LP 3/8 "	6	1	PS222TH, DCS232T, PS220TH, PS221TH, DCS230T, DCS231T	3240890576453	14,40 € P
140484-1	LP 3/8 "	6	1	PS32C, PS32CTLG, PS35C, PS35CTLG, PS3410TH	3240891059511	12,40 € P
195223312	LP 3/8 "	6	1	PS350SC, PS420SC, PS350C, PS420C	3240890881441	16,40 € P
MR00286238	LP 3/8 "	6	1	PS310TH, EA3100T, PS311TH	3240890838711	29,40 € P
181223312	0,325 "	7	1	PS350C, PS350SC, PS420C, PS420SC, PS460, PS500, PS500C, PS500S	3240890885241	34,40 € P
181223322	3/8 "	7	1	PS500, PS460, PS500C	3240891011625	22,90 € P

## Filtres pour tronçonneuses

## Système de filtre Heavy Duty

Système de filtration ultra-performant. -Filtre les poussières jusqu'à 3 µm

Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
957173400	Système complet	1	PS6400H, PS7310-50, PS7910-50, PS7900H, PS7300H	3240890807083	119,00 € A
038173310	Filtre	1	PS7310-50, PS7910-50, PS6400H, PS7900H, PS7300H	3240890842282	24,90 € A
038173350	Pré-Filtre en feutre	1	PS7310-50, PS7910-50, PS6400H, PS7900H, PS7300H	3240890842299	5,20 € A
038173370	Pré-filtre en mousse	1	PS7310-50, PS7910-50, PS6400H, PS7900H, PS7300H	3240890547149	1,50 € A

## Filtres à air feutre

Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
020173300	robkoflok	1	115, 115	3240890539892	18,40 € A
443118-8		1	PS222TH, PS222, PS220TH, PS221TH	3240890725899	1,00 € P
MR00285584		1	PS310TH	3240890838087	3,30 € P
170173021		1	PS3410TH	3240890578976	6,30 € P
423414-0		1	PS32C, PS32CTL, PS35C, PS35CTL	3240890828583	1,50 € P
195173150	vlies	1	PS350SC, PS420SC	3240890589453	13,40 € P
181173190	vlies	1	PS460, PS500C, PS4605, PS5105C	3240890581150	13,40 € P
130173010	polyester	1	PS6100	3240890875570	8,40 € P
038173101	vlies	1	PS7310-50, PS7910-50, PS6400H, PS7310, PS7910	3240890547125	14,40 € A
024173230	robkoflok	1	PS9010	3240890542168	21,40 € A

## Filtres à air nylon

Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
020173202		1	115, 115, 111	3240890539885	18,40 € A
195173050		1	PS350SC, PS420SC	3240890589439	13,40 € P
181173090		1	PS460, PS500C, PS4605, PS5105C	3240890581143	13,40 € P
181173240	très fin	1	PS460, PS500C, PS4605, PS5105C	3240890581167	13,40 € P
038173011		1	PS7310-50, PS7910-50, PS6400H, PS7310, PS7910	3240890547101	14,40 € A
038173080	très fin 0,05 mm	1	PS7310-50, PS7910-50, PS6400H, PS7310, PS7910	3240890547118	13,40 € A
024173190		1	PS9010	3240890542144	18,40 € A

## Accessoires pour tronçonneuses

## Perche d'élague

Attention, avant de commander, pensez à bien vérifier le nombre de broches présentes sur le support batterie de votre machine.

Référence	Long.	compatibilité	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
194525-5	1,3 à 2,13 m	Pour support 2 broches	1	AS1812, BUC122	0088381350730	224,00 € A
195597-3	1,3 à 2,13 m	Pour support 3 broches	1	AS1812, DUC122	3240890911520	224,00 € A



## Griffe pour tronçonneuses sans fil

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
197820-2	1	DUC252, AS3726	3240891065482	3,70 € P

## Griffe pour tronçonneuses électriques

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
345651-5	1	ES39TLC, ES42A, ES43TLC, UC3020A, UC3030A, UC3520A, UC3530A, UC3541A, UC3551A, UC4020A, UC4030A, UC4051A, UC4530A	3240890687302	0,80 € P

## Griffe pour tronçonneuses

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
957250060	1	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310H, PS7910H, PS7910, PS7310	4002829484586	14,40 € A
130250010	1	PS6100	3240890875716	6,80 € P

## Griffe pour tronçonneuses EA3100T et PS311TH

A fixer avec deux vis M5x14, MR00285634.

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
MR00286205	1	PS310TH, PS311TH, EA3100T	3240891023642	12,40 € P

## Grande griffe pour tronçonneuses

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
038250202	1	PS7910	3240890874542	14,40 € A
130250020	1	PS6100	3240890875747	6,80 € P

## Attache complète

En cas d'utilisation d'un cordon prolongateur, fixez-le au cordon de l'outil à l'aide de l'attache. Fixez l'attache environ 100 à 200 mm du connecteur du cordon prolongateur. Ceci empêchera une déconnexion accidentelle.

Référence	Qté	EAN	Prix HT
158024-1	1	0088381122955	4,20 € A







EA3601



COUPER | DÉBROUSSAILLER MULTIFONCTIONS



Easy  
Start

CATALYTIC  
CONVERTER



Coupe-herbe . . . . .	359
Dresse bordure . . . . .	360
Outil Multi-fonctions . . . . .	361
Débroussailleuses thermiques 4 temps . . . . .	362
Débroussailleuses à dos thermiques 4 temps . . . . .	364
Débroussailleuses thermiques 2 temps . . . . .	365
Comparatifs . . . . .	366
Logigramme accessoires . . . . .	368
Accessoires spécifiques . . . . .	368

MS4300-4U

Outils sans fil  
(Jardins, Parcs et Forêts)

Tronçonneuse

15

Tailler

Tondre

Souffler / Nettoyer

Spécialistes jardin

Makita  
int.



**MM4**  
 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE


Dolmar a développé un moteur 4 Temps MM4 permettant de travailler dans toutes les positions.

**10x** moins d'émissions de gaz d'échappement (HC + NOx) qu'un moteur 2 temps de cylindrée équivalente.

**Émission d'hydrocarbure  
et de Dioxyde d'Azote (HC + NOx)**

EPA Phase II (2005) Europe Stage II (2007)	<b>MS246-4UE</b>
50 g/kWh	<b>25 g/kWh</b>


Le micro moteur 4 Temps apporte tous les avantages d'un moteur 4 Temps aux petites cylindrées de la motoculture.

Le système révolutionnaire du moteur multi-positions consiste en 2 chemins différents de circulation d'huile dans toutes les positions normales de fonctionnement du moteur.

Il y a donc :

- lubrification directe du vilebrequin,
- circulation d'un brouillard d'huile à travers le carter d'arbre à cames, le cache culbuteur puis le réservoir d'huile. La dépression créée par le mouvement alternatif du piston permet la circulation du lubrifiant.

Courbes du moteur 4 temps  
(en comparaison d'un 2 temps)  
Plage de régime plus importante.

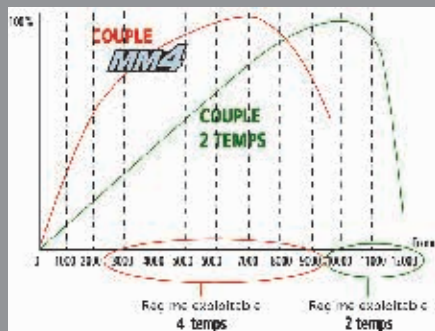

Optimisation du 4 temps :

- Taille compacte
- Couple plus important
- Plage exploitable plus étendue



### Simple et Confortable

- Moins de bruit, de fumée, d'odeur d'échappement et de vibrations.
- Fonctionne au Super sans plomb 95. Pas de mélange à préparer, démarrage facilité et meilleur rendement grâce au système de lubrification multi-positions.



### Économique

40 % de consommation en moins par rapport à un moteur 2 Temps de même cylindrée = plus d'heures d'utilisation avec le même plein.



### Écologique

Il satisfait aux normes les plus strictes sur les émissions de gaz d'échappement EPA Phase II (2005) et Europe Stage II (2007)



### Performant

- Taille compacte
- Couple plus important
- Plage exploitable plus étendue



Retrouvez les outils capables de fonctionner dans toutes les inclinaisons grâce au micro moteur 4 temps «360°», une exclusivité Dolmar.

# Couper | Débroussailler | Multifonctions



Outils sans fil  
(Jardins, Parcs et Forêts)

Tronçonneuse

15

Tailler

Tondre

Souffler / Nettoyer

Spécialistes jardin

Makita

## ET71C

Coupe-herbe 700 W



Léger, il est incontournable dans les jardins

Puissance nominale ..... 700 W  
Vitesse à vide max. .... 7500 tr/min  
Dimensions (LxIxh) ..... 1650x380x485 mm  
Poids net EPTA ..... 4 kg

- Machine équilibrée, légère et extrêmement maniable,
- Revêtement Soft Grip pour plus de confort.



EAN : 4002829865095

Charbon : YA00000489

Accessoires de série Bobine Tap & Go 2 fils.

Logigramme accessoires p. 368

## ET101C

Coupe-herbe 1000 W



Très confortable grâce à sa grande légèreté

Puissance nominale ..... 1000 W  
Vitesse à vide max. .... 7500 tr/min  
Dimensions (LxIxh) ..... 1650x380x485 mm  
Poids net EPTA ..... 4,1 kg

- Machine équilibrée, légère et extrêmement maniable,
- Revêtement Soft Grip pour plus de confort.



EAN : 4002829865088

Charbon : YA00000489

Accessoires de série Bobine Tap & Go 2 fils (2 mm de diamètre).

Logigramme accessoires p. 368



## LT245-4

Coupe-herbe 4 temps 24,5 cm<sup>3</sup>

Parfait pour les finitions dans le jardin, il fonctionne au super sans-plomb

Cylindrée	24,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,71 / 0,97 kW/ch
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M8 x 1,25 RH
Réservoir d'essence	0,5 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Pression sonore (Lpa)	93,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	102,5 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,3 / 5,4 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1 623 x 290 x 464 mm
Poids net	4,9 kg

- Tube de transmission coudé,
- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Machine équilibrée avec une poignée ergonomique,
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage.

MM4



EAN : 0088381626095

**Accessoires de série** Carter de protection, Sac d'accessoires, Bobine TAP & GO 2 fils, Clé à bougie combinée 10-16, Poignée fermée, Bidon d'huile moteur 4 temps 80 ml SL 10W40, Clé mâle coudée 4 mm.

Logigramme accessoires p. 368



LT245-4

## LT-27

Coupe-herbe 2 Temps 25,7 cm<sup>3</sup>

L'un des plus puissant de sa catégorie, il allie légèreté et démarrage facile au jardin

- Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage.

Cylindrée	25,7 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,83 / 1,1 kW/ch
Vitesse à vide	8 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M8 x 1,25 droite
Réservoir d'essence	0,6 l
Pression sonore (Lpa)	91,30 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	111,30 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,853 / 5,074 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1 645 x 220 x 510 mm
Poids net	4,3 kg

Easy Start

CATALYTIC CONVERTER



Accessoires de série Bobine Tap &amp; Go 2 fils.

EAN : 0088381696708

Logigramme accessoires p. 368

## PE254-4

Dresse bordure 4 temps 24,5 cm<sup>3</sup>

Idéal pour la finition des chemins et abords de massifs

- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Axe de transmission rigide.

Cylindrée	24,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,77 / 1,05 kW/ch
Diamètre de la lame	203 mm
Capacité de coupe maximale	25,4 mm
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Pression sonore (Lpa)	88,6 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	98,4 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,7 / 8,8 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1 773 x 242 x 315 mm
Poids net EPTA	6,6 kg

MM4



Accessoires de série Lame 203mm.

EAN : 0088381665292

Logigramme accessoires p. 368



CS246-4C

CS246-4C

Outil Multifonctions 4 temps 25,4 cm<sup>3</sup>



### 1 concept fort: Pratique, Économique, Simple, Encombrement Mini.

Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,77/1,05 kW/ch
Vitesse à vide	8500 tr/min
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Pression sonore (Lpa)	95 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	105,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	975x323x241 mm
Poids net EPTA	4,6 kg

- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions,
- Montage facile et rapide des outils,
- Facilité de nettoyage du filtre,
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main,
- 5 outils en option vendus séparément : motobineuse, taille-haies à perche, élagueuse à perche, coupe-herbe et débroussailluse.

MM4



EAN : 0088381620826

Accessoires de série Sangle.

Logigramme accessoires p. 368

# 5 bonnes RAISONS de les choisir...

1

#### PRATIQUES

8 têtes adaptables

2

#### ENTRETIEN FACILE

Éléments séparés peu encombrants lors des maintenances

3

#### ENCOMBREMENT MINI.

Longueurs des poignées et des outils réduites pour un rangement aisé

4

#### MOTEURS PERFORMANTS

Inclinables dans toutes les positions pour une totale liberté de mouvements

5

#### SIMPLES À UTILISER

Attache simple et rapide en « 1 CLIC » des accessoires sur le bloc moteur



## Têtes adaptables (Articles vendus séparément)

#### Motobineuse

Longueur : 96,5 cm



réf. 195717-9

#### Rallonge

Longueur : 108 cm



réf. 196035-8

#### Faucheuse au sol

Longueur : 132,4 cm  
Guide : 25 cm



réf. 198068-9

#### Taille-haie à perche droite

Longueur : 110,4 cm



réf. 197750-7

#### Taille-haie à perche

Longueur : 150 cm  
Lamier : 53,5 cm



réf. 196345-3

#### Élagueuse à perche

Pas de chaîne : 3/8"  
Guide : 25 cm  
Longueur : 116,6 cm



réf. 196105-3

#### Débroussailluse

Longueur : 90,7 cm



réf. 195893-9

#### Coupe-herbe

Longueur : 70,3 cm



réf. 195566-4



## MS248-4CE

Débroussailluse 4 temps 25,4 cm<sup>3</sup>

## Facile à démarrer, pour l'entretien régulier des jardins

Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,77/1,1 kW/ch
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Dimensions (LxIxh)	1 765x368x293 mm
Poids net EPTA	5,2 kg

- Excellente manœuvrabilité grâce à sa poignée circulaire,
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium,
- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions,
- Conforme aux normes EPA Phase 2 et Europe Stage 2,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur.



EAN : 0088381821254

**Accessoires de série** Tête à fils Tap & Go Comfort Trim "medium", Sangle.

Logigramme accessoires p. 368

## MS246-4UE

Débroussailluse 4 temps 25,4 cm<sup>3</sup>

## Guidon adapté aux jardins à dénivelés importants

- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur.

Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,77 / 1,05 kW/ch
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Pression sonore (Lpa)	96,6 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,3 / 2,6 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1 765x620x474 mm
Poids net	5,5 kg



**Accessoires de série** Clé à six pans 5 mm, Clé mâle coudée 4 mm, Lame 3 dents 230 mm, Tête à fil Ultra Auto 4, Capot de protection pour lame, Clé hex 5 mm, Clé combinée 16/17 mm, Protection lame 3 dents, Protection pour tête à fil, Sac d'accessoires, Harnais, Bidon d'huile moteur 4 temps 80 ml SL 10W40.

EAN : 0088381610490

Logigramme accessoires p. 368

## MS335-4C

Débroussailluse 4 temps 33,5 cm<sup>3</sup>

## Parfaite pour l'entretien régulier des jardins et parcs avec broussailles et ronces

- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Bruit 4x inférieur (par rapport au moteur 2 temps équivalent).

Cylindrée	33,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,07 / 1,5 kW/ch
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,65 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	109,7 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	7,4 / 6,1 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1 810x330x275 mm
Poids net	6,7 kg



**Accessoires de série** Capot de protection pour lame, Clé hex 5 mm, Tête à fil Ultra Auto 6, Sac d'accessoires, Clé à six pans 5 mm, Bidon d'huile moteur 4 temps 80 ml SL 10W40, Protection pour tête à fil, Clé mâle coudée 4 mm, Clé combinée 16/17 mm, Sangle.

EAN : 0088381607902

Logigramme accessoires p. 368

## MS335-4UT

Débroussailluse 4 temps 33,5 cm<sup>3</sup>

## Économique et écologique avec son moteur MM4

Cylindrée	33,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,07 / 1,4 kW/ch
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,65 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	98,2 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>
Puissance sonore (Lwa)	106,7 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 810x620x500 mm
Poids net EPTA	7,1 kg

- Consommation réduite de 40 % (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Bruit 4x inférieur (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Fonctionne au «Super sans plomb» sans mélange,
- Démarrage facile.



EAN : 0088381691208

**Accessoires de série** Lame 3 dents 305 mm, Protection pour tête à fil, Sac d'accessoires, Clé combinée 16/17 mm, Harnais, Capot de protection pour lame, Clé mâle coudée 4 mm, Bidon d'huile 100 ml moteur 4 temps, Tête à 2 fils TAP & GO, Clé à six pans 5 mm, Protection lame 3 dents.

Logigramme accessoires p. 368

## MS430-4C

Débroussaileuse 4 Temps 43 cm<sup>3</sup>



EAN: 4002829792599

### Puissante et conçue pour les travaux intensifs en parcs et forêts

Cylindrée	43 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,5 / 2 kW/ch
Vitesse à vide	10 500 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	94,9 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,8 / 4,2 m/s <sup>2</sup>
Puissance sonore (Lwa)	107,7 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 812x339x250 mm
Poids net	7,9 kg

- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions,
- Poignée de forme «type C», pour plus de précision,
- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage.

**Accessoires de série** Tête à fil Ultra Auto 6, Clé mâle coudée 4 mm, Protection lame 3 dents, Bidon d'huile 100 ml moteur 4 temps, Clé de 17, Harnais à sangle, Clé à bougie combinée 10-16, Clé hex 5 mm, Lame 3 dents 305 mm, Sac d'accessoires.

Logigramme accessoires p. 368

## MS430-4U

Débroussaileuse 4 Temps 43 cm<sup>3</sup>



**Accessoires de série** Tête à fil Ultra Auto 6, Clé mâle coudée 4 mm, Protection lame 3 dents, Bidon d'huile 100 ml moteur 4 temps, Clé de 17, Harnais, Clé à bougie combinée 10-16, Clé hex 5 mm, Lame 3 dents 305 mm, Sac d'accessoires.

EAN: 0088381629522

### Polyvalente avec son démarrage facile

- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions,
- Poignée de forme «type U», pour le débroussaillage.

Cylindrée	43 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,5 / 2 kW/ch
Vitesse à vide	10 500 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	96,1 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,8 / 3,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1 812x635x460 mm
Poids net	8,3 kg

Logigramme accessoires p. 368



## MS4300-4U

## MS4300-4U

Débroussaileuse 4 Temps 43 cm<sup>3</sup>



EAN: 0088381629546

### Système anti-vibration et harnais Pro Confort pour répondre aux usages intensifs

Cylindrée	43 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,5 / 2 kW/ch
Vitesse à vide	10 500 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	96,2 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2 / 2,2 m/s <sup>2</sup>
Puissance sonore (Lwa)	108,9 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 812x618x528 mm
Poids net EPA	8,6 kg

- Poignée de forme «type U», pour le débroussaillage,
- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions,
- Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration,
- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage,
- Réglage du guidon rapide et sans outil.

**Accessoires de série** Tête à fil Ultra Auto 6, Lame 3 dents 305 mm, Harnais, Clé mâle coudée 4 mm, Protection lame 3 dents, Bidon d'huile 100 ml moteur 4 temps, Clé de 17, Clé à bougie combinée 10-16, Clé hex 5 mm, Sac d'accessoires.

Logigramme accessoires p. 368



## MS4300-4R

Débroussailluse à dos 4 temps 43 cm<sup>3</sup>

**Idéal en terrain abrupt, le plein de technologies pour la performance et le confort des pros**

Cylindrée	43 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,5 / 2,1 kW/ch
Vitesse à vide	10500 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 G
Réservoir d'essence	0,80 l
Capacité du réservoir d'huile	0,1 ml
Pression sonore (Lpa)	92,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	110,6 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	400x350x600 mm
Poids net	12 kg

- Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant,
- Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration,
- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et faible consommation de carburant,
- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage,
- Commande de démarrage et d'arrêt avec la machine sur le dos.

MM4



EAN : 0088381685412

**Accessoires de série** Lame 4 dents 255x25,4 mm, Tête à 4 fils ultra auto.

Logigramme accessoires p. 368

## MS352-4R

Débroussailluse à dos 4 temps 33,5 cm<sup>3</sup>

**Maniable et idéale pour les terrains abrupts et les fossés étroits**

Cylindrée	33,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,07/1,45 kW/ch
Vitesse à vide	10000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,65 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	89,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	104,3 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	4,78 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	430x280x430 mm
Poids net	10,2 kg

- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Fonctionne au «Super sans plomb» sans mélange,
- Consommation réduite de 40 % (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Démarrage facile,
- Réducteur de vibrations.

MM4



EAN : 0088381094238

**Accessoires de série** Clé 8x10, Sac à outil, Lame 4 dents 255 mm, Clé 4 mm, Protège lame, Capot de protection pour lame, Clé à douille, Bouteille plastique avec pipette.

Logigramme accessoires p. 368

**Tête à fil et lames  
voir page 561**

## MS27C

Débroussailluse 2 Temps 25,7 cm³



**Parfaitement équilibrée, idéale pour l'entretien des jardins**

- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage,
- Poignée de forme «type C», pour plus de précision.

Cylindrée	25,7 cm³
Puissance	0,83 / 1,1 kW/ch
Vitesse à vide	8800 tr/min
Filetage de l'arbre	M8x1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Pression sonore (Lpa)	98,52 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	8,83 / 14,381 m/s²
Dimensions (LxIxh)	1770x330x185 mm
Poids net EPTA	5 kg

Easy Start

CATALYTIC CONVERTER



**Accessoires de série** Tête à 2 fils TAP & GO, Sangle, Clé Allen, Clé à bougie.

EAN: 4002829853467

Logigramme accessoires p. 368

## MS27U

Débroussailluse 2 Temps 25,7 cm³



**Très confortable pour l'herbe et les broussailles des jardins**

- Livrée avec une lame et une tête à 2 fils,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage.

Cylindrée	25,7 cm³
Puissance	0,83 / 1,1 kW/ch
Vitesse à vide	8800 tr/min
Filetage de l'arbre	M8x1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Pression sonore (Lpa)	98,52 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	14,68 / 9,037 m/s²
Dimensions (LxIxh)	1770x610x410 mm
Poids net EPTA	5 kg

Easy Start

CATALYTIC CONVERTER



**Accessoires de série** Lame Ø 230x25,4 mm 4 dents, Tête à fil, Sangle, Protège lame, Clé à bougie, Clé Allen.

EAN: 4002829853474

Logigramme accessoires p. 368

## EM2600U

Débroussailluse 2 Temps 25,7 cm³



**Grand confort et démarrage facile**

- Livrée avec une lame et une tête à 2 fils,
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage.

Cylindrée	25,7 cm³
Puissance	0,83 / 1,1 kW/ch
Vitesse à vide	8800 tr/min
Filetage de l'arbre	M8x1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,6 l
Pression sonore (Lpa)	98,52 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	14,68 / 9,037 m/s²
Dimensions (LxIxh)	1770x610x410 mm
Poids net EPTA	5 kg

Easy Start

CATALYTIC CONVERTER



**Accessoires de série** Tête à 2 fils TAP & GO, Lame Ø 230 4 dentsx2x25,4 mm, Protège lame, Sangle, Sac DOLMAR, Clé à bougie, Clé Allen.

EAN: 0088381669016

Logigramme accessoires p. 368

## MS34U

Débroussailluse 2 Temps 34 cm³



**Idéale pour les travaux d'entretien professionnels des parcs et espaces verts**

- Livrée avec une lame et une tête à 2 fils,
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur.

Cylindrée	34 cm³
Puissance	1,15/1,56 kW/ch
Vitesse à vide	10000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 gauche
Réservoir d'essence	0,75 l
Pression sonore (Lpa)	95 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,4 / 4,1 m/s²
Dimensions (LxIxh)	1815x650x435 mm
Poids net	6,4 kg

Easy Start

CATALYTIC CONVERTER



**Accessoires de série** Tête à 2 fils Tap & Go Ø 3 mm, Sac DOLMAR, Clé à bougie, Clé Allen, Protège lame, Lame Ø 230 4 dentsx2x25,4 mm, Harnais.

EAN: 0088381683005

Logigramme accessoires p. 368

## MS4215

Débroussailluse 2 Temps 40,2 cm³



**Idéale pour les usages professionnels**

- Guidon de forme «type U» pour le débroussaillage avec réglage du guidon rapide et sans outil,
- Moteur 2 temps puissant pour les travaux intensifs.

Cylindrée	40,2 cm³
Puissance	1,47 / 1,97 kW/ch
Vitesse à vide	10000 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 G
Réservoir d'essence	1,1 l
Pression sonore (Lpa)	95,91 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,85 / 4,06 m/s²
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	5,85 m/s²
Dimensions (LxIxh)	1710x630x515 mm
Poids net EPTA	7,2 kg



**Accessoires de série** Harnais, Bobine Tap & Go 2 fils.

EAN: 0088381671033

Logigramme accessoires p. 368

## MS4510

Débroussailluse 2 temps 45 cm³



**La plus forte cylindrée 2 temps de la gamme**

- Pompe d'amorçage et soupape de décompression pour un démarrage facile même à froid,
- Moteur 2 temps puissant.

Cylindrée	45 cm³
Puissance	2,3 / 3,13 kW/ch
Vitesse à vide	13500 tr/min
Filetage de l'arbre	M12x1,5 gauche
Réservoir d'essence	0,9 l
Pression sonore (Lpa)	96 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	1,6 / 2,8 m/s²
Dimensions (LxIxh)	1800x660x227 mm
Poids net	7,9 kg












**Accessoires de série** Lame 3 dents 300x20 mm.

EAN: 4002829456309

Logigramme accessoires p. 368



## Comparaison Débroussailleuses thermiques

Type de Moteur	MM4							
Référence	MS248-4CE	MS246-4UE	MS335-4UT	MS335-4C	MS430-4C	MS430-4U	MS4300-4U	
Désignation	Débroussailleuse 4 temps							
	25,4 cm³	25,4 cm³	33,5 cm³	33,5 cm³	43 cm³	43 cm³	43 cm³	
Données moteur thermique								
Cylindrée (cm³)	25,4	25,4	33,5	33,5	43	43	43	
Puissance (kW/ch)	0,77 / 1,1	0,77 / 1,05	1,07 / 1,4	1,07/1,5	1,5 / 2	1,5 / 2	1,5 / 2	
Régime								
Vitesse à vide (tr/min)	10 000	8 500	10 000	10 000	10 500	10 500	10 500	
Outillage à utiliser								
Filetage de l'arbre	M10 x 1,25 gauche	M10 x 1,25 gauche	M10 x 1,25 gauche	M10 x 1,25 gauche	M10 x 1,25 gauche	M10 x 1,25 gauche	M10 x 1,25 gauche	
Autonomie								
Réservoir d'essence (l)	0,6	0,6	0,65	0,65	0,6	0,6	0,6	
Capacité du réservoir d'huile (ml)	80	80	100	100	100	100	100	
Niveaux d'exposition								
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	—	96,6	98,2	109,7	94,9	96,1	96,2	
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	—	105,5	106,7	112	107,7	109,1	108,9	
Vibration 3ax poignée								
Av/Ar-Dr/G (m/s²)	—	2,3 / 2,6	2,5 / 3,5	7,4 / 6,1	3,8 / 4,2	4,8 / 3,5	2,2 / 1,7	
Taux vibration triaxial (a <sub>v</sub> ) (m/s²)	—	—	—	—	—	—	—	
Général								
Poids net (kg)	5,2	5,5	7,1	6,7	7,9	8,3	8,6	
Dimensions (L x l x h) (mm)	L	1765	1765	1810	1810	1812	1812	
	l	368	620	620	330	339	635	
	h	293	474	500	275	250	460	
Technologies et équipements								
Easy Start			—	—	—	—	—	
MM4								
Catalytic Converter	—	—	—	—	—	—	—	
Système anti-vibration	—	—	—	—	—	—	Oui	

## Débroussailluse à dos 4 temps

## MM4

## 2 temps

## EM2600U

MS352-4R

MS4300-4R

MS27C

MS27U

MS34U

MS4215

MS4510

Débroussailluse à dos 4 temps

Débroussailluse 2 temps

33,5 cm³

43 cm³

25,7 cm³

25,7 cm³

34 cm³

40,2 cm³

45 cm³

33,5

43

25,7

25,7

34

40,2

45

1,07 / 1,45

1,5 / 2,1

0,83 / 1,1

0,83 / 1,1

1,15 / 1,56

1,47 / 1,97

2,3 / 3,13

10000

10500

8800

8800

10000

10000

13 500

M10 x 1  
gauche

M10 x 1,25  
gauche

M8 x 1,25  
gauche

M8 x 1,25  
gauche

M10 x 1,25  
gauche

M10 x 1,25  
gauche

M12 x 1,5  
gauche

0,65

0,8

0,6

0,6

0,75

1,1

0,9

100

100

—

—

—

—

—

89,3

92,5

98,52

98,52

95

95,91

96

104,3

110,6

109,77

109,77

109,1

107,44

108

—

—

8,83 / 14,38

14,68 / 9,04

4,4 / 4,1

5,85 / 4,06

1,6 / 2,8

4,78

2,7

—

—

—

—

—

10,2

12

5

5

6,4

7,2

7,9

430

400

1 770

1 770

1 815

1 710

1 800

280

350

330

610

650

630

660

430

600

185

410

435

515

227

—

—

Easy  
Start

Easy  
Start

Easy  
Start

—

—

MM4

MM4

—

—

CATALYTIC  
CONVERTER

CATALYTIC  
CONVERTER

CATALYTIC  
CONVERTER

—

—

—

Oui

—

—

—

—

Oui

Outils sans fil  
(Jardins, Parcs et Forêts)

Tronçonneuse

Taille

Tondre

Souffler / Nettoyer

Spécialistes jardin

Makita  
MULTIFUNCTIONAL



## Débroussailleuses thermique

## Lames

P. 561



## Têtes à fil

P. 563



## Accessoires pour Multifonctions

## Lames



P. 566



## Têtes à fil

P. 563



## EPI



P. 570

## Sacs et Holsters



P. 574

## Huiles moteurs



P. 572

## Huiles d'entretien



P. 571

## Divers



P. 572, P. 573

## Accessoires pour coupe-herbes et débroussailleuses

## Carter de protection

Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
453353-0	Fil	1	AT1826H	3240890840592	3,70 € P
141015-9	Fil	1	LT246-4, LT245-4	3240890840776	11,40 € P
451566-7	Lame	1	AT3624, AT3631	3240890729903	24,90 € P
452260-4	Lame	1	MS246-4UE, MS246-4CE	3240890731128	8,40 € P
454640-0	Lame	1	AT1831C, AT1831U	3240890891730	24,90 € P
453775-4	type	1	AL3630	3240890836939	40,90 € P
DA00000145	type	1	MS27C, MS27U	3240890882387	8,40 € P

## Extension carter de protection pour tête à fil

Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
140583-9	Fil	1	AT3624, AT3631	3240890903464	15,40 € A
135398-7	Fil	1	MS246-4UE, MS246-4CE, MS335-4U, MS335-4C, MS430-4U, MS430-4C, MS4300-4U, MS4215	3240890559395	4,20 € P
DA00000147	Fil	1	MS27C, MS27U	3240890882400	5,20 € P

## Kit d'élague pour BBC300L

Guide réf. : 165701-8 3/8" 39 maillons. Fourreau de protection. Chaîne réf. : 91VXL039X. Outils de montage : Clé et tournevis.

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
196312-8	1	BBC300L	0088381432825	234,00 € A

## Accessoires spécifiques pour ET40

## Carter de protection pour ET40

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
DA00000047	1	ET40	3240890822130	6,30 € P

## Recharge fils nylon pour ET40

Référence	Ø fil	Forme	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
DA00000004	1,65 mm mm	Rond	1	ET40	3240890904393	4,20 € A

## Tête à fil pour ET40

Référence	Type	Filetage	Ø fil	Forme	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
DA00000001	Tap & Go	Clips	1,65 mm	rond	1	ET40	0088381374026	8,40 € A

## Sangle pour ET40

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
DA00000037	1	ET40	3240890904416	3,30 € A



## Harnais et sangles pour débroussailluses

### Harnais standard

Attache pectorale à libération rapide.  
Sangle pectorale avec protection plastique souple et confortable.  
Bretelles avec tour de cou matelassées et amovible.  
Large plaque dorsale en plastique très confortable.  
Plaque fémorale en plastique rigide.  
Crochet référence : 140400-3

Référence	Qté	EAN	Prix HT
122907-1	1	3240890555182	37,40 € A



### Harnais double XX

Libération rapide au niveau du crochet de suspension.  
Bretelles en tissu et matelassées.  
Maintien pectorale et plaque dorsale matelassées.  
Plaque fémorale en cuir souple.

Référence	Qté	EAN	Prix HT
988048324	1	4002829567555	40,90 € A



### Crochet

Référence	Qté	EAN	Prix HT
140400-3	1	3240890904997	4,70 € A



### Crochet pour MS335, MS352 et MS4211

Référence	Qté	EAN	Prix HT
168578-0	1	0088381365529	2,90 € A

### Harnais PRO CONFORT

Attache pectorale à libération rapide.  
Sangle pectorale et bretelles matelassées généreusement.  
Très grande plaque dorsale rembourrée confortable descendant jusqu'à la base du dos.  
Ceinture lombaire maintient le dos et limite les mouvements traumatiques.  
Plaque fémorale en plastique rigide avec rembourrage mousse.  
Référence crochet 140400-3.

Référence	Qté	EAN	Prix HT
196335-6	1	3240890858580	89,00 € A



### Sangle standard

Référence	Qté	EAN	Prix HT
125516-5	1	3240890904959	3,70 € A



### Sangle pour ET40

Référence	Qté	EAN	Prix HT
DA00000037	1	3240890904416	3,30 € A



## Accessoires pour outils multifonctions

### Outil faucheuse au sol

Référence	Long.	Lame	Poids net	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
198068-9	132,4 cm	25 cm	_ kg	1	UX361D	0088381473620	364,00 € A



### Outil taille-haies à perche

Référence	Long.	Lame	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
197750-7	110,4 cm	53	1,8 kg	HT-CS2	1	CS246-4C, UX361D	0088381469258	209,00 € A



### Outil taille-haies à perche orientable

Référence	Long.	Lame	Angle (s)	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
196345-3	150 cm	53,5 cm	haut 90°/bas	2,4 kg	HT-CS	1	CS246-4C, AC3610	0088381424905	328,40 € A





## Accessoires pour outils multifonctions

### Outil élagueuse à perche

Référence	Long.	Long. Guide	Pas	Gauge	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
196105-3	116,6	25 cm	3/8 "	1,1 mm	1,1 kg	PS-CS1	1	CS246-4C, AC3610	0088381407830	309,00 € A



### Outil débroussailluse

Référence	Long.	Ø coupe	Filetage	Poids	Type	Alésage	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
195663-6	87,6 cm	300 mm	M10 x	1 kg	BC-CS	25,4	1	CS246-4C	0088381376853	179,00 € A
195893-9	90,7 cm	420 mm	M10 x	1 kg	BC-AC		1	AC3610, CS246-4C	3240890907677	179,00 € A



### Outil coupe-herbe

Référence	Long.	Filetage	Type	Poids net	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
195566-4	70,3 cm	M8 x 1,25 RH	LT-CS	0,5 kg	1	CS246-4C, AC3610	0088381397650	105,00 € A



### Outil motobineuse

Référence	Long.	Larg. outil	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
195717-9	96,5 cm	160 mm	2,9 kg	MC-CS	1	AC3610, CS246-4C	0088381398060	309,00 € A



### Rallonge

Pour outils à perche et taille-haie

Référence	Long.	Poids net	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
196035-8	108 cm	1,1 kg	SE-CS	1	AC3610, CS246-4C	0088381413121	129,00 € A



### Sac à outils

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
195639-3	1	CS246-4C, AC3610	3240890833839	68,90 € A







Taille-haies électriques Makita	
Taille-haie Hobby	372
Taille-haie Semi-Pro	373
Taille-haie Pro	374
Taille-haies électriques Dolmar	
Taille-haie Hobby	375
Taille-haie Semi-Pro	376
Taille-haie Pro	377
Taille-haies thermiques	
Taille-haie 2 temps	378
Taille-haie à perche 4 temps	380
Logigramme accessoires	382
Comparatifs	382

**UH6570**

Outils sans fil  
(Jardins, Parcs et Forêts)

Tronçonneuse

Couper / Débroussailler Multifonctions

16

Tondre

Souffler / Nettoyer

Spécialistes jardin

Makita





## UH4261

Taille-haie Hobby 400 W 42 cm



### Très facile d'utilisation pour l'usage occasionnel

Longueur de lamier	42 cm
Cadence de coupe maximale	3 200 cps/min
Espacement entre les dents	18 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Puissance nominale	400 W
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	821 x 187 x 195 mm
Poids net	2,9 kg

- Double interrupteur de sécurité,
- Léger et maniable,
- Large protège main,
- Idéal pour les petites et moyennes surfaces à tailler.



EAN: 0088381615846

Charbon: 191962-4

**Accessoires de série** Serre câble ceinture, Couvercle de lame 520 mm, Attache câble pour rallonge, Lame 420 mm.

Logigramme accessoires p. 382

## UH4861

Taille-haie Hobby 400 W 48 cm



### Sécurisé et adapté à l'entretien des jardins

- Double interrupteur de sécurité,
- Léger et maniable.

Longueur de lamier	48 cm
Cadence de coupe maximale	3 200 cps/min
Espacement entre les dents	18 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Puissance nominale	400 W
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	871 x 187 x 195 mm
Poids net	3 kg



**Accessoires de série** Couvercle de lame 520 mm, Serre câble ceinture, Lame 480 mm, Attache câble pour rallonge.

EAN: 0088381615860

Charbon: 191962-4

Logigramme accessoires p. 382

## UH5261

Taille-haie Hobby 400 W 52 cm



### Légereté et grande longueur de lamier

- Double interrupteur de sécurité,
- Léger et maniable.

Longueur de lamier	52 cm
Cadence de coupe maximale	3 200 cps/min
Espacement entre les dents	18 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Puissance nominale	400 W
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	921 x 187 x 195 mm
Poids net	3 kg



**Accessoires de série** Lame 520 mm, Attache câble pour rallonge, Couvercle de lame 520 mm, Serre câble ceinture.

EAN: 0088381615907

Charbon: 191962-4

Logigramme accessoires p. 382

## UH5570



### UH4570

Taille-haie Semi-Pro 550 W 45 cm

**Carter en fonte de magnésium pour associer poids réduit et robustesse**



- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées,
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.

Longueur de lamier	45 cm
Cadence de coupe maximale	3 200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Pression sonore (Lpa)	89,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97,9 dB(A)
Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ )	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	862 x 223 x 206 mm
Poids net	3,6 kg



**Accessoires de série** Fourreau de protection 55 cm pour lamier.

EAN : 0088381095709 Charbon : 191962-4

Logigramme accessoires p. 382

### UH5570

Taille-haie Semi-Pro 550 W 55 cm



**Équipé pour la sécurité, parfait pour les usages réguliers en jardins et parcs**

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	3 200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Pression sonore (Lpa)	89,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97,9 dB(A)
Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ )	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	970 x 223 x 206 mm
Poids net	3,7 kg

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées,
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Large protège main,
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.



EAN : 0088381095723

Charbon : 191962-4

**Accessoires de série** Fourreau de protection 55 cm pour lamier.

Logigramme accessoires p. 382

### UH6570

Taille-haie Semi-Pro 550 W 65 cm



**Poignée à interrupteur multi-positions pour convenir aux mouvements lors de la taille**

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3 200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Pression sonore (Lpa)	89,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97,9 dB(A)
Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ )	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	1 042 x 223 x 206 mm
Poids net	3,8 kg

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées,
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Large protège main,
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.



EAN : 0088381095761

Charbon : 191962-4

**Accessoires de série** Fourreau de protection 65 cm pour lamier.

Logigramme accessoires p. 382



## UH5580

Taille-haie Pro 670 W 55 cm



### Prévu pour les tailles intensives avec son carter d'engrenage en aluminium

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	3 000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Pression sonore (Lpa)	86,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	4,4 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	970 x 223 x 206 mm
Poids net	4,3 kg

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées,
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Large protège main,
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette,
- Moteur puissant et robuste pour un usage intensif.



EAN : 0088381095747

Charbon : 191962-4

Accessoires de série Fourreau de protection 55 cm pour lamier.

Logigramme accessoires p. 382

## UH6580

Taille-haie Pro 670 W 65 cm



### Pour l'entretien intensif des haies

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3 000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Pression sonore (Lpa)	86,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	4,4 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	1 049 x 223 x 206 mm
Poids net	4,4 kg

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées,
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Large protège main,
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette,
- Moteur puissant et robuste pour un usage intensif.



EAN : 0088381095785

Charbon : 191962-4

Accessoires de série Fourreau de protection 65 cm pour lamier.

Logigramme accessoires p. 382



Carter d'engrenages en Fonte de Magnésium



Pignonneries renforcées

Série PRO : UH5580 - UH6580 - UH7580

## UH7580

Taille-haie Pro 670 W 75 cm



### Grand lamier pour les usages les plus exigeants

- Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce aux grips et aux poignées,
- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation.

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	3 000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Pression sonore (Lpa)	86,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	4,4 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	1 157 x 223 x 206 mm
Poids net	4,6 kg



Accessoires de série Fourreau de protection 75 cm pour lamier.

EAN : 0088381095808

Charbon : 191962-4

Logigramme accessoires p. 382

## HT43

Taille-haie Hobby 400 W 42 cm



### Très facile d'utilisation pour l'usage occasionnel

- Double interrupteur de sécurité,
- Large protège main.

Longueur de lamier	42 cm
Cadence de coupe maximale	3 200 cps/min
Espacement entre les dents	18 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Puissance nominale	400 W
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82,1 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	821 x 187 x 195 mm
Poids net	2,9 kg



**Accessoires de série** Attache câble pour rallonge, Fourreau de protection.

EAN : 0088381615853

Logigramme accessoires p. 382



HT43

## HT49

Taille-haie Hobby 400 W 48 cm



### Sécurisé et adapté à l'entretien des jardins

Longueur de lamier	48 cm
Cadence de coupe maximale	3 200 cps/min
Espacement entre les dents	18 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Puissance nominale	400 W
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82,1 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	871 x 187 x 195 mm
Poids net	3 kg

- Léger et maniable,
- Idéal pour les petites et moyennes surfaces à tailler,
- Large protège main,
- Double interrupteur de sécurité.



EAN : 0088381615877

**Accessoires de série** Attache câble pour rallonge, Fourreau de protection.

Logigramme accessoires p. 382

## HT53

Taille-haie Hobby 400 W 52 cm



### Légèreté et grande longueur de lamier

Longueur de lamier	52 cm
Cadence de coupe maximale	3 200 cps/min
Espacement entre les dents	18 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Puissance nominale	400 W
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82,1 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	921 x 187 x 195 mm
Poids net	3 kg

- Double interrupteur de sécurité,
- Large protège main,
- Idéal pour les petites et moyennes surfaces à tailler,
- Léger et maniable.



EAN : 0088381615921

**Accessoires de série** Fourreau de protection, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 382



## HT345

Taille-haie Semi-Pro 550 W 45 cm



### Carter en aluminium pour associer poids réduit et robustesse

Longueur de lamier	45 cm
Cadence de coupe maximale	3 200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Pression sonore (Lpa)	89,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97,9 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	862x223x206 mm
Poids net	3,6 kg

- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette,
- Large protège main,
- Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrières.



EAN : 4002829699874

Charbon : 191962-4

**Accessoires de série** Fourreau de protection 45 cm pour lamier, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 382

## HT355

Taille-haie Semi-Pro 550 W 55 cm



### Équipé pour la sécurité, parfait pour les usages réguliers en jardins et parcs

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	3 200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Pression sonore (Lpa)	89,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97,9 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	970x223x206 mm
Poids net	3,7 kg

- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrières,
- Large protège main,
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette.



EAN : 0088381096768

Charbon : 191962-4

**Accessoires de série** Fourreau de protection 55 cm pour lamier, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 382

## HT365

Taille-haie Semi-Pro 550 W 65 cm



### Poignée à interrupteur multi-positions pour convenir aux mouvements lors de la taille

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3 200 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	550 W
Pression sonore (Lpa)	89,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97,9 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1 042x223x206 mm
Poids net	3,8 kg

- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette,
- Large protège main,
- Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrières.



EAN : 0088381096775

Charbon : 191962-4

**Accessoires de série** Fourreau de protection 65 cm pour lamier, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 382

## HT5510

Taille-haie Pro 670 W 55 cm



### Prévu pour les tailles intensives avec son carter d'engrenage en fonte de magnésium

Longueur de lamier	55 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Pression sonore (Lpa)	86,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	4,4 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	970 x 223 x 206 mm
Poids net	4,3 kg

- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Moteur puissant et robuste pour un usage intensif,
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette,
- Large protège main,
- Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrière.



EAN : 0088381601122

Charbon : 191962-4

**Accessoires de série** Fourreau de protection 55 cm pour lamier, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 382

## HT6510

Taille-haie Pro 670 W 65 cm



### Pour l'entretien intensif des haies

Longueur de lamier	65 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Pression sonore (Lpa)	86,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	4,4 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1 049 x 223 x 206 mm
Poids net	4,4 kg

- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Moteur puissant et robuste pour un usage intensif,
- Qualité de coupe : angle et espacement des dents étudiés pour plus de rendement et une coupe nette,
- Large protège main,
- Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrière.



EAN : 0088381601030

Charbon : 191962-4

**Accessoires de série** Fourreau de protection 65 cm pour lamier, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 382

## HT7510

Taille-haie Pro 670 W 75 cm

### Grand lamier pour les usages les plus exigeants



- Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation,
- Moteur puissant et robuste pour un usage intensif.

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min
Espacement entre les dents	28 mm
Diamètre de coupe max	18 mm
Puissance nominale	670 W
Pression sonore (Lpa)	86,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	4,4 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1 157 x 223 x 206 mm
Poids net	4,6 kg



**Accessoires de série** Fourreau de protection 75 cm pour lamier, Attache câble pour rallonge.

EAN : 0088381601047

Charbon : 191962-4

Logigramme accessoires p. 382



HT7510



## HT2350D

Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 50 cm

### Parmi les plus légers de sa catégorie



Longueur de lamier	50 cm
Cadence de coupe maximale	4270 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Cylindrée	22,2 cm³
Puissance	0,68/1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,4 l
Pression sonore (Lpa)	93 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,5 / 2,5 m/s²
Dimensions (LxIxh)	1 014x262x216 mm
Poids net	4,8 kg

- Le plus léger de sa catégorie,
- Dents de lame à 3 tranchants,
- Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h,
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main,
- Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considérablement les vibrations.



EAN: 0088381617154

Accessoires de série Fourreau de protection pour lamier.

Logigramme accessoires p. 382

## HT2360D

Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 60 cm

### Usage intensif confortable grâce au système anti-vibration



- Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h,
- Dents de lame à 3 tranchants.

Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	4270 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Cylindrée	22,2 cm³
Puissance	0,68/1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,4 l
Pression sonore (Lpa)	92,8 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103,2 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 119x262x216 mm
Poids net	5 kg



Accessoires de série Fourreau de protection pour lamier.

EAN: 0088381617161

Logigramme accessoires p. 382



## Pivotronic



## UN CONFORT D'UTILISATION

Ce système permet le pivotement de la poignée arrière du taille-haie lors des différents types de coupe.

L'utilisateur peut ainsi orienter son outil dans toutes les positions, selon la taille à effectuer en réduisant au maximum les douleurs dorsales.

Ainsi, l'utilisateur dispose de tout le confort nécessaire.

## HT2350D



## RÉDUCTION DES VIBRATIONS

Le taille-haie professionnel HT2360D est équipé d'amortisseurs qui ont pour rôle d'isoler l'opérateur des vibrations mécaniques néfastes et inconfortables.



## HT2375D


Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 75 cm



### Grand lamier et puissance importante pour s'adapter aux usages professionnels

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	4270 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Cylindrée	22,2 cm³
Puissance	0,68/1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,4 l
Pression sonore (Lpa)	93,9 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103,8 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,3/2,3 m/s²
Dimensions (LxIxh)	1259x262x216 mm
Poids net	5,2 kg

- Le plus léger de sa catégorie,
- Dents de lame à 3 tranchants,
- Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h,
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main,
- Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considérablement les vibrations.



EAN: 0088381617178

Accessoires de série Fourreau de protection pour lamier.

Logigramme accessoires p. 382

## HT2460

Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 60 cm



### Simple denture pour la taille de longues haies droites

Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	4390 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Cylindrée	22,2 cm³
Puissance	0,68/1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,4 l
Pression sonore (Lpa)	92,7 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	100,5 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,1/2,7 m/s²
Dimensions (LxIxh)	1010x323x212 mm
Poids net	4,7 kg

- Puissant moteur 2 temps,
- EASYSTART: facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage,
- Répartition du poids optimale pour un travail intensif,
- Faible niveau sonore.



EAN: 0088381609876

Accessoires de série Défecteur, Fourreau protecteur.

Logigramme accessoires p. 382

## HT2475

Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 75 cm



### Grande capacité de coupe et carter d'évacuation prévus pour la taille intensive

Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	4390 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Cylindrée	22,2 cm³
Puissance	0,68/1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,4 l
Pression sonore (Lpa)	94,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	101,8 dB(A)
Vibration 3ax poignée Av/Ar	3/3,3 m/s²
Dimensions (LxIxh)	1150x323x212 mm
Poids net	4,9 kg

- Puissant moteur 2 temps,
- EASYSTART: facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur,
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage,
- Répartition du poids optimale pour un travail intensif,
- Faible niveau sonore.



EAN: 0088381609869

Accessoires de série Fourreau protecteur, Défecteur.

Logigramme accessoires p. 382



## MH246-4DS

Taille-haie à perche 4 temps 25,4 cm<sup>3</sup> 59 cm



### Perche pour des tailles à distance

Angle d'inclinaison	0°
Longueur de lamier	59 cm
Cadence de coupe maximale	2 100 cps/min
Espacement entre les dents	23 mm
Diamètre de coupe max	7 mm
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,77 / 1,1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,6 l
Pression sonore (Lpa)	87,1 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	88 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	9,6 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1 780x242x241 mm
Poids net	6 kg

- Longueur de coupe de 59 cm,
- Economique, puissant, maniable et silencieux,
- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions sur 360°,
- Barre de coupe à double couteaux et dents de lame à 3 tranchants,
- Système unique de lubrification permettant une utilisation de la machine sur une grande inclinaison.



EAN : 0088381640824

Logigramme accessoires p. 382

## MH246-4DF

Taille-haie à perche 4 temps 25,4 cm<sup>3</sup> 49 cm



### Légère pour des tailles à plus de 2 mètres dans des conditions d'accès difficiles

Angle d'inclinaison	135°
Longueur de lamier	49 cm
Cadence de coupe maximale	2 100 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,77 / 1,1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,6 l
Dimensions (LxIxh)	2 050x233x241 mm
Poids net EPTA	6,6 kg

- Economique, puissant, maniable et silencieux,
- Barre de coupe à double couteaux et dents de lame à 3 tranchants,
- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions sur 360°,
- Système unique de lubrification permettant une utilisation de la machine sur une grande inclinaison.



EAN : 0088381695053

Accessoires de série Fourreau de protection, Sangle.

Logigramme accessoires p. 382

## MH246-4D

Taille-haie à perche 4 temps 25,4 cm<sup>3</sup> 49 cm



### Taille à plus de 2,50 m avec orientation du lamier sur 135°

Angle d'inclinaison	135°
Longueur de lamier	49 cm
Cadence de coupe maximale	2 100 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Cylindrée	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,77 / 1,1 kW/ch
Réservoir d'essence	0,6 l
Pression sonore (Lpa)	90 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	102,2 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	2 550x242x241 mm
Poids net EPTA	7,2 kg

- Longueur totale de 252 cm,
- Economique, puissant, maniable et silencieux,
- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions sur 360°,
- Barre de coupe à double couteaux et dents de lame à 3 tranchants,
- Système unique de lubrification permettant une utilisation de la machine sur une grande inclinaison.



EAN : 0088381641890

Accessoires de série Protège lame.

Logigramme accessoires p. 382

# MH246-4DF

Taille-haie à perche 4 temps 25,4 cm<sup>3</sup>

**Légère pour des tailles à plus de 2 mètres dans des conditions d'accès difficiles**

**MH246-4D**

Axe inclinable à 135°

lamier de 49 cm

135°



longueur 2,55 m

**MH246-4DS**

Axe fixe

lamier de 59 cm

0°



longueur 2,55 m

**MH246-4DF**

Axe inclinable à 135°




inclinable dans toutes les positions sur 360°

135°

Lamier de 49 cm

Barre de coupe à double couteaux et dents de lame à 3 tranchants



Repliable pour le transport

longueur 2,05 m

Poignée multifonctions

Moteur 4 temps économique et écologique

>>> Découvrez le moteur **MM4** p. 358



Taille-haie

Lames

P. 568

Défecteurs

P. 568

EPI



P. 570

Sacs et Holsters



P. 574

Huiles moteurs



P. 572

Huiles d'entretien



P. 571

Divers



P. 572, P. 573

## Comparaison Taille-haies électriques

Gamme	Hobby			Semi-Pro			Pro		
	HT43	HT49	HT53	HT345	HT355	HT365	HT5510	HT6510	HT7510
Référence	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Désignation	Taille-haie 400 W 42 cm	Taille-haie 400 W 48 cm	Taille-haie 400 W 52 cm	Taille-haie 550 W 45 cm	Taille-haie 550 W 55 cm	Taille-haie 550 W 65 cm	Taille-haie 670 W 55 cm	Taille-haie 670 W 65 cm	Taille-haie 670 W 75 cm
Capacité de coupe cisaille/taille-haies									
Longueur de lamier (cm)	42	48	52	45	55	65	55	65	75
Espacement entre les dents (mm)	18	18	18	28	28	28	28	28	28
Diamètre de coupe max (mm)	15	15	15	18	18	18	18	18	18
Cadence									
Cadence de coupe maximale (cps/min)	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 000	3 000	3 000
Puissance									
Puissance nominale (W)	400	400	400	550	550	550	670	670	670
Niveaux d'exposition									
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	82	82	82	89,9	89,9	89,9	86,5	86,5	86,5
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	93	93	93	97,9	98	98	96	96	94,5
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s²)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	4,4	4,4	4,4
Général									
Poids net (kg)	2,9	3	3	3,6	3,7	3,8	4,3	4,4	4,6
Dimensions (L x l x h) (mm)	821	871	921	862	970	1 042	970	1 049	1 157
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	187	187	187	223	223	223	223	223	223
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	195	195	195	206	206	206	206	206	206
Technologies et équipements									
Carter aluminium	—	—	—	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poignée multi-positions	—	—	—	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Aérateurs moteur usages intensifs	—	—	—	—	—	—	oui	oui	oui

# Comparaison Taille-haies thermiques

Référence	Simple denture				
	HT2350D	HT2360D	HT2375D	HT2460	HT2475
Désignation	Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 50 cm	Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 60 cm	Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 75 cm	Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 60 cm	Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 75 cm
<b>Capacité de coupe taille-haies</b>					
Longueur de lamier (cm)	50	60	75	60	75
Espacement entre les dents (mm)	35	35	35	35	35
Diamètre de coupe max. (mm)	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
<b>Cadence</b>					
Cadence de coupe max. (cps/min)	4 270	4 270	4 270	4 390	4 390
<b>Données moteur thermique</b>					
Cylindrée (cm³)	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Puissance (kW/ch)	0,68/1	0,68/1	0,68/1	0,68/1	0,68/1
<b>Autonomie</b>					
Réservoir d'essence (l)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Niveaux d'exposition</b>					
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	93	92,8	93,9	92,7	94,3
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	103	103,2	103,8	100,5	101,8
Vibration 3ax poignée Av/Ar (m/s²)	2,5 / 2,5	2,7 / 2,8	2,3/2,3	3,1/2,7	3/3,3
<b>Général</b>					
Poids net (kg)	4,8	5	5,2	4,7	4,9
Dimensions (L x l x h) (mm)	1 014 x 262 x 216	1 119 x 262 x 216	1 259 x 262 x 216	1 010 x 323 x 212	1 150 x 323 x 212
<b>Technologies et équipements</b>					
Pivotronic	oui	oui	oui	—	—
Easy Start	oui	oui	oui	oui	oui

Outils sans fil  
(Jardins, Parcs et Forêts)

Tronçonneuse

Couper / Débroussailler Multifonctions

16

Tondre

Souffler / Nettoyer

Spécialistes jardin





**Taille-haie** thermique Sculpte-haie  
 Taille-herbe Taille-haie  
**à batterie** Taille-haie  
 sur perche Taille-haie  
 thermique **Taille-haie**  
 électrique Taille-haie Taille-haie  
**thermique** Sculpte-haie Taille-herbe  
 Taille-haie à batterie Taille-haie **sur perche**  
 Taille-haie thermique Taille-haie électrique Taille-haie  
 thermique Taille-haie thermique **Sculpte-haie** Taille-herbe  
 Taille-haie **à batterie** Taille-haie sur perche Taille-haie thermique  
 Taille-haie électrique Taille-haie thermique **Taille-haie** thermique Sculpte-haie  
**Taille-herbe** Taille-haie à batterie Taille-haie sur perche Taille-haie thermique Taille-haie  
 électrique Taille-haie thermique Taille-haie thermique **Sculpte-haie** Taille-herbe Taille-haie à batte-  
 rie Taille-haie sur perche Taille-haie **thermique** Taille-haie électrique Taille-haie thermique Taille-haie thermique  
 Sculpte-haie Taille-herbe Taille-haie à batterie Taille-haie sur perche Taille-haie thermique Taille-haie sur  
 thermique **Taille-haie** thermique Sculpte-haie Taille-herbe Taille-haie à batterie Taille-haie sur perche Taille-haie thermique  
 Taille-haie électrique Taille-haie thermique Taille-haie thermique **Sculpte-haie** Taille-herbe Taille-haie à batterie Taille-haie sur  
 perche Taille-haie thermique Taille-haie électrique Taille-haie thermique Taille-haie thermique Taille-haie thermique  
 haie à batterie Taille-haie **sur perche** Taille-haie thermique Taille-haie électrique Taille-haie thermique Taille-haie thermique  
 Sculpte-haie Taille-herbe Taille-haie à batterie Taille-haie sur perche **Taille-haie thermique** Taille-haie thermique  
 thermique **Taille-haie** thermique Sculpte-haie Taille-herbe Taille-haie à batterie Taille-haie sur perche Taille-haie thermique  
 Taille-haie électrique Taille-haie thermique Taille-haie thermique **Sculpte-haie** Taille-herbe Taille-haie à batterie Taille-haie sur  
 perche Taille-haie thermique **Taille-haie électrique** Taille-haie thermique Taille-haie thermique Taille-haie thermique  
 Taille-haie à batterie Taille-haie sur perche Taille-haie thermique Taille-haie électrique Taille-haie  
 Sculpte-haie Taille-herbe Taille-haie **à batterie** Taille-haie sur perche Taille-haie thermique Taille-haie électrique Taille-haie  
 Sculpte-haie Taille-herbe Taille-haie thermique **Sculpte-haie** Taille-herbe Taille-haie à batterie Taille-haie **sur perche** Taille-





MULCHING



PM4600S

Tondeuses électriques . . . . .	386
Tondeuses autotractée électrique . . . . .	387
Tondeuses autotractée thermiques . . . . .	388
Comparatifs . . . . .	389
Accessoires spécifiques . . . . .	390



## Tondre



## EM330

Tondeuse 1100 W 33 cm

400 m<sup>2</sup>

EAN : 4002829822791

## Nouveau moteur et nouveau design, parfaite pour les petites surfaces

Autotractée .....	non
Hauteur de coupe .....	20 / 40 / 55 mm
Largeur de coupe .....	33 cm
Capacité du bac de ramassage .....	27 litres
Matériau du carter de coupe .....	polypropylène
Diamètre des roues avant / arrière .....	14 / 18 cm
Puissance nominale .....	1 100 W
Pression sonore (L <sub>pa</sub> ) .....	75,4 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> ) .....	96 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> ) .....	0,672 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh) .....	621 x 376 x 312 mm
Poids net .....	13,1 kg

- Châssis facile d'entretien en polypropylène résistant aux UV,
- Positionnement des roues permettant de tondre au plus près des obstacles,
- 3 hauteurs de coupe,
- Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage,
- Grâce à sa poignée pliable, le transport et le stockage sont facilités.

Accessoires de série Bac de ramassage, Collier, Lame 33 cm, Clé.

Accessoires p. 390

## EM380

Tondeuse 1400 W 38 cm

500 m<sup>2</sup>

EAN : 0088381671606

## Hauteur réglable et bac facile à manipuler, idéale pour le jardin

Autotractée .....	non
Hauteur de coupe .....	25 à 75 mm
Largeur de coupe .....	38 cm
Capacité du bac de ramassage .....	40 litres
Matériau du carter de coupe .....	plastique
Diamètre des roues avant / arrière .....	13 / 18 cm
Puissance nominale .....	1 400 W
Pression sonore (L <sub>pa</sub> ) .....	83 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> ) .....	93,4 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> ) .....	2,88 m/s <sup>2</sup>
Poids net .....	13 kg

- Silencieux et sans émissions,
- Grâce à sa poignée pliable, le transport et le stockage sont facilités,
- Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage,
- 6 hauteurs de coupe à réglage centralisé,
- Châssis facile d'entretien en polypropylène résistant aux UV.

Accessoires de série Bac de ramassage, Lame 38 cm.

Accessoires p. 390



## EM41

Tondeuse 1600 W 41 cm



600 m<sup>2</sup>



EAN : 4002829730102

### Robuste avec un large bac, elle est conçue pour les moyennes surfaces

Autotractée	non
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	41 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Diamètre des roues avant / arrière	17/21 cm
Puissance nominale	1 600 W
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	83 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	91,4 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net	25,8 kg

- 5 hauteurs de coupe,
- Bac de ramassage rigide,
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage,
- Passe câble de sécurité,
- Châssis facile d'entretien en acier.

Accessoires de série Bac de ramassage, Lame 41 cm.

Accessoires p. 390

## EM461S

Tondeuse autotractée 1800 W 46 cm



1 000 m<sup>2</sup> MULCHING



EAN : 4002829822869

### Autotractée et pleine de fonctionnalités pratiques pour les grandes surfaces

Autotractée	oui
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Diamètre des roues avant / arrière	18 / 20 cm
Puissance nominale	1 800 W
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	78,9 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	91,6 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	1,132 m/s <sup>2</sup>
Poids net	32,5 kg

- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation,
- Puissante et dotée d'un châssis en acier,
- Evacuation de l'herbe par l'arrière ou latérale,
- Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage,
- Réglage facile de la hauteur de coupe (8 positions).

Accessoires de série Clé, Lame 46 cm, Bac de ramassage.

Accessoires p. 390

# Le Mulching

## Qu'est-ce que le Mulching ?

L'herbe est coupée en plusieurs morceaux puis redistribuée sur le sol.


## Avantages

Le mulching crée un fertilisant naturel. Il n'est donc pas ou très peu nécessaire d'en rajouter sur votre terrain.

## Comment réaliser un bon mulching ?

- En tondant un tiers de la hauteur de l'herbe,
- En tondant fréquemment (tous les 4 à 6 jours),
- En tondant toujours quand l'herbe est sèche,
- En vérifiant régulièrement que le carter est propre,
- En adaptant sa vitesse de tonte.

# MULCHING

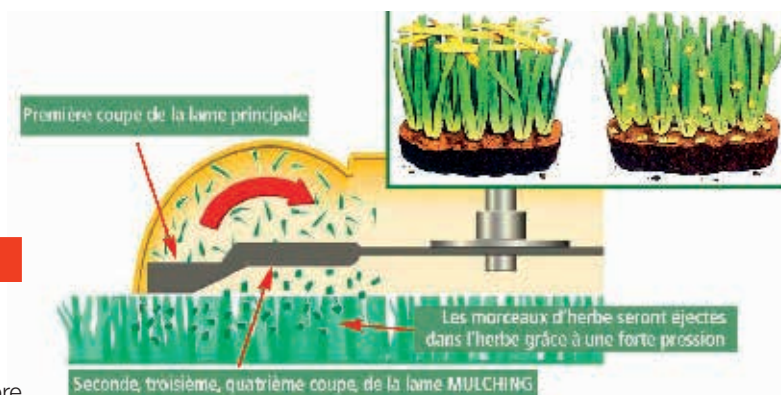

## PM46SBC

Tondeuse autotractée 4 temps 140 cm³ 46 cm



## Autotractée, elle est conçue pour la tonte des parcs et domaines

Autotractée	oui
Hauteur de coupe	25 à 75 mm
Largeur de coupe	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	Acier
Référence du moteur	B&S 500 E series
Cylindrée	140 cm³
Puissance	1,9 / 2,5 kW/ch
Réservoir d'essence	0,8 l
Diamètre des roues avant / arrière	20 / 28 cm
Pression sonore (Lpa)	85 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	96 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	3,099 m/s²
Poids net	32,3 kg

- Éjection latérale obturable,
- Réglage de la hauteur de travail sur 3 positions pour améliorer le confort d'utilisation,
- Prise en main ergonomique assurant un contrôle facile de la machine,
- Poignée à verrouillage rapide pour faciliter le pliage du guidon,
- Solide carter en acier.

 1200 m²
 
**MULCHING**


EAN : 4002829884591

**Accessoires de série** Capot d'évacuation latéral, Bac de ramassage, Obturateur Mulching, Lame 46 cm.

Accessoires p. 390

## PM4602SR

Tondeuse autotractée 4 temps 163 cm³ 46 cm



## Tondeuse allégée écologique et puissante

Autotractée	oui
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	46 cm
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Matériau du carter de coupe	acier
Référence du moteur	B&S 675 EXi Readystart
Cylindrée	163 cm³
Puissance	2,6 / 3,5 kW/ch
Réservoir d'essence	1 l
Dimensions (LxIxh)	825x540x450 mm

- Réglage facile de la hauteur de coupe (8 positions),
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation,
- PM4602SR possède un moteur 163 cm³ avec la même puissance qu'un moteur de 190 cm³,
- Moteur plus léger améliorant la manœuvrabilité de la tondeuse,
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage,
- Démarrage facile Ready Start®,
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort.

 1400 m²
 
**MULCHING**


EAN : 0088381826716

**Accessoires de série** Obturateur Mulching, Capot d'évacuation latéral, Bac de ramassage, Lame 46 cm.

Accessoires p. 390

## PM5101S3R

Tondeuse autotractée 4 temps 163 cm³ 51 cm



## Moteur optimisé, puissant et économique

Autotractée	oui
Hauteur de coupe	25 à 70 mm
Largeur de coupe	51 cm
Capacité du bac de ramassage	65 litres
Matériau du carter de coupe	acier
Référence du moteur	B&S 675 EXi ReadyStart
Cylindrée	163 cm³
Puissance	2,6/3,5 kW/ch
Réservoir d'essence	1 l
Diamètre des roues avant / arrière	20 / 28 cm
Pression sonore (Lpa)	87 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	95,4 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	7,38 m/s²
Poids net EPTA	36 kg

- Tondeuse à 3 vitesses,
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation,
- Démarrage facile Ready Start®,
- Éjection latérale obturable,
- Réglage facile de la hauteur de coupe (5 positions).

 2000 m²
 
**MULCHING**


EAN : 0088381826679

**Accessoires de série** Obturateur Mulching, Lame 51 cm, Bac de ramassage.

Accessoires p. 390



## PM5600S3R

Tondeuse autotractée 4 temps 163 cm³ 56 cm



## La plus grande capacité de coupe de la gamme de tondeuses à conducteur marchant

Autotractée ..... oui  
 Hauteur de coupe ..... 25-70 mm  
 Largeur de coupe ..... 56 cm  
 Capacité du bac de ramassage ..... 70 litres  
 Matériau du carter de coupe ..... acier  
 Référence du moteur ..... B&S 675 EXi ReadyStart  
 Cylindrée ..... 163 cm³  
 Puissance ..... 2,6/3,5 kW/ch  
 Réservoir d'essence ..... 1 l  
 Diamètre des roues avant / arrière ..... 20/28 cm  
 Pression sonore (Lpa) ..... 88,5 dB(A)  
 Puissance sonore (Lwa) ..... 96,3 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 7,9 m/s²  
 Poids net EPTA ..... 37,2 kg

- Nouveau moteur : Plus de couple, consommation d'essence réduite, plus léger et entretiens simplifiés,
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation,
- Réglage facile de la hauteur de coupe (8 positions),
- Éjection latérale obturable,
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage.

2 200 m²



MULCHING



EAN: 0088381826723

Accessoires de série Bac de ramassage, Obturateur Mulching, Lame 56 cm.

Accessoires p. 390

## Comparaison Tondeuses électriques

Référence	EM330	EM380	EM41	Autotractée + Mulching EM461S
Désignation	Tondeuse 1 100 W 33 cm	Tondeuse 1 400 W 38 cm	Tondeuse 1 600 W 41 cm	Tondeuse autotractée 1 800 W 46 cm
<b>Capacité de tonte</b>				
Hauteur de coupe (mm)	20 / 40 / 55	25 à 75	20 à 75	20 à 75
Largeur de coupe (cm)	33	38	41	46
Capacité du bac de ramassage (litres)	27	40	50	60
<b>Châssis</b>				
Matériau du carter de coupe	polypropylène	plastique	Acier	Acier
<b>Fonctions et équipement</b>				
Diamètre des roues avant / arrière (cm)	14 / 18	13 / 18	17/21	18 / 20
<b>Puissance</b>				
Puissance nominale (W)	1 100	1 400	1 600	1 800
<b>Général</b>				
Poids net (kg)	13,1	13	25,8	32,5

## Comparaison Tondeuses thermiques et Tondeuses thermiques auto-tractées

Référence	Tondeuses autotractées			
	PM46SBC	PM4602SR	PM5101S3R	PM5600S3R
Désignation	4 temps 158 cm³ 46 cm	4 temps 163 cm³ 46 cm	4 temps 163 cm³ 51 cm	4 temps 163 cm³ 56 cm
Autotractée	oui	oui	oui	oui
<b>Capacité de tonte</b>				
Hauteur de coupe (mm)	25 à 75	20 à 75	25 à 70	25 à 70
Largeur de coupe (cm)	46	46	51	56
Capacité du bac de ramassage (litres)	60	60	65	70
<b>Châssis</b>				
Matériau du carter de coupe	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Données moteur thermique</b>				
Référence du moteur	B&S 500 E series	B&S 675 EXi Readystart	B&S 675 EXi Readystart	B&S 675 EXi Readystart
Cylindrée (cm³)	140	163	163	163
Puissance (kW/ch)	1,9/2,5	2,6 / 3,5	2,6 / 3,5	2,6 / 3,5
<b>Autonomie</b>				
Réservoir d'essence (l)	0,8	1	1	1
<b>Fonctions et équipements</b>				
Diamètre des roues avant / arrière (cm)	20 / 28	— / —	20 / 28	20 / 28
<b>Général</b>				
Poids net (kg)	32,3	32,5	36	37,2
<b>Technologies et équipements</b>				
4 en 1 - Mulching	oui	oui	oui	oui
Nombre de vitesses en traction	1	1	3	3
Nombre de hauteurs de coupe	7	8	5	8

## EPI



P. 570

## Huiles moteurs



P. 572

## Huiles d'entretien



P. 571

## Divers



P. 572, P. 573

## Sacs et Holsters



P. 574

## Lames

## Lame pour tondeuses thermiques

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
671002550	33 cm	1	EM330	3240890869258	8,40 € P
671001427	41 cm	1	EM41	3240890787231	12,40 € A
671146102	46 cm	1	EM461S	3240891088702	16,40 € P
671001451	46 cm	1	PM4600S, PM4601S, PM46, PM46S, PM4600S3, PM4601S3, PM461	4002829735053	16,40 € A
671014610	46 cm	1	PM4602S, PM46SB	4002829845288	16,40 € A
671001554	51 cm	1	PM5100S3, PM5101S3	3240890787637	21,40 € A
671002532	56 cm	1	PM5600S3	3240890871800	18,40 € A

## Ramassage et Mulching

## Bac pour tondeuses

Référence	Vol.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
671001562	27 l	1	EM330	3240890869586	24,90 € P
671001378	60 l	1	PM46, PM46S	3240890869234	40,90 € P
671153402	60 l	1	EM461S, PM4602S	3240890870452	49,90 € P
671144402	65 l	1	PM5100S3, PM5101S3	3240890788719	16,40 € P
671137910	70 l	1	PM5600S3	3240890872357	24,90 € P

## Obturbateur

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
671326001	1	PM46S	3240890886385	12,40 € P
671450001	1	PM410	4002829734872	14,40 € A
671936001	1	PM4602S, EM461S	3240890870537	14,40 € P
671509001	1	PM5100S3, PM5101S3	4002829757932	14,40 € A
671315001	1	PM5600S3	3240890871459	24,90 € P





Aspiro-souffleur . . . . .	392
Souffleur 4 Temps . . . . .	393
Souffleur à dos 4 Temps . . . .	394
Nettoyeur haute pression . . .	396
Comparatifs Nettoyeurs . . . .	398
Accessoires spécifiques . . . .	398

**PB7600-4**

Outils sans fil  
(Jardins, Parcs et Forêts)

Tronçonneuse

Couper / Débroussailler Multifonctions

Tailler

Tondre


18

Spécialistes jardin





## Souffler | Nettoyer

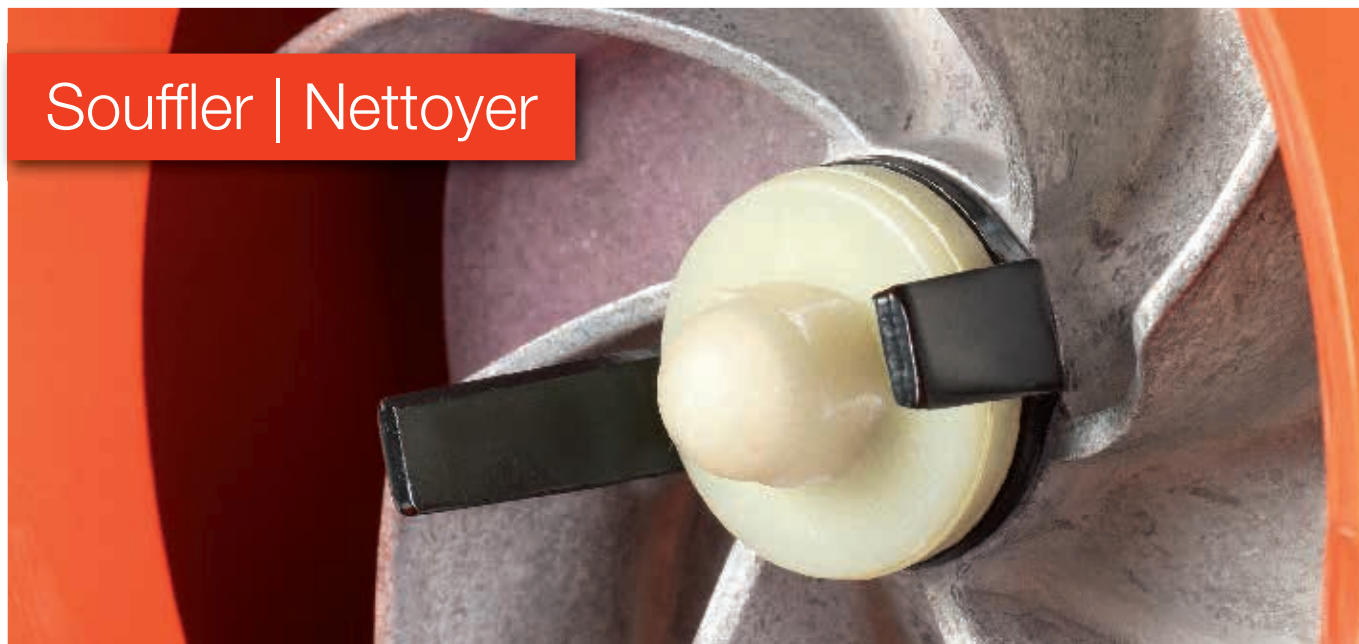

## UB1103

Aspiro-souffleur 600 W



## Confortable grâce au bouton blocable

Puissance nominale	600 W
Capacité du sac de ramassage	2 l
Pression sonore (Lpa)	83 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94 dB(A)
Turbine	plastique
Matière du sac de ramassage	tissu

- Aspiro-souffleur compact et léger,
- Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue,
- Dispositif antistatique éliminant les décharges d'électricité,
- Double poignée soft grip pour une excellente prise en main.



EAN : 0088381658348

Accessoires de série Sac à poussière, Buse de soufflage 220 mm.

Accessoires p. 400

## EB166V

Aspiro-souffleur 1650 W 11 m³/min

## NOUVEAU



## Léger, maniable, puissant et profitant d'une turbine aluminium performante

Puissance nominale	1650 W
Nombre de vitesses	2
Débit d'aspiration	11 m³/min.
Vitesse de l'air V1/V2	42/83 m/s
Capacité du sac de ramassage	35 l
Dimensions avec kit d'aspiration	1180x220x560 mm
Dimensions avec tube de soufflage	810x220x300 mm
Poids	
avec tubes d'aspiration	3,8 kg
avec tube de soufflage	3,2 kg

- 2 vitesses de débit d'air,
- Livrée avec kit d'aspiration,
- Double poignée soft grip pour une excellente prise en main,
- Idéal pour souffler, aspirer et broyer les feuilles,
- Turbine en aluminium pour une fiabilité et efficacité de broyage.



EAN : 0088381846349

Accessoires de série Buse de souffleur, Kit d'aspiration

Accessoires p. 400



## BHX2501

Souffleur 4 Temps 24,5 cm³ 606 m³/h



### Puissant moteur 4 temps, écologique et économique

Débit	606 m³/h
Vitesse de l'air	64,6 m/s
Cylindrée	24,5 cm³
Puissance	0,81 / 1,1 kW/ch
Rapport poids / puissance	5,55 kg/kW
Réservoir d'essence	0,52 l
Pression sonore (Lpa)	90,8 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103,7 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	9,3 m/s²
Dimensions (LxIxh)	350x231x368 mm
Poids net EPTA	4,5 kg

- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Fonctionne au «Super sans plomb» sans mélange,
- Consommation réduite de 40 % (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Bruit 4 x inférieur (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Maintenance et entretien simplifiés.

MM4



EAN : 0088381614948

Accessoires de série Pochette d'outils.

Accessoires p. 400



BHX2501



PB252-4

## PB252-4

Souffleur 4 temps 24,5 cm³ 606 m³/h



### Pour l'entretien régulier des espaces verts et urbains

Débit	606 m³/h
Vitesse de l'air	64,6 m/s
Cylindrée	24,5 cm³
Puissance	0,81/1,1 kW/ch
Rapport poids / puissance	5,55 kg/kW
Réservoir d'essence	0,52 l
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Pression sonore (Lpa)	90,8 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103,7 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	9,3 m/s²
Dimensions (LxIxh)	350x231x368 mm
Poids net EPTA	4,5 kg

- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Fonctionne au «Super sans plomb» sans mélange,
- Consommation réduite de 40 % (par rapport au moteur 2 temps équivalent),
- Maintenance et entretien simplifiés,
- Démarrage facile.

MM4



EAN : 0088381614955

Accessoires de série Pochette d'outils.

Accessoires p. 400



## Micro moteur 4 temps

### + Simple et Confortable

- Moins de bruit, de fumée, d'odeur d'échappement et de vibrations.
- Fonctionne au Super sans plomb 95. Pas de mélange à préparer, démarrage facilité et meilleur rendement grâce au système de lubrification multi-positions.

### + Performant

- Taille compacte
- Couple plus important
- Plage exploitable plus étendue

### + Économique

40 % de consommation en moins par rapport à un moteur 2 Temps de même cylindrée = plus d'heures d'utilisation avec le même plein.


### + Écologique

Il satisfait aux normes les plus strictes sur les émissions de gaz d'échappement EPA Phase II (2005) et Europe Stage II (2007)

### Courbes du moteur 4 temps

(en comparaison d'un 2 temps)

Plage de régime plus importante.

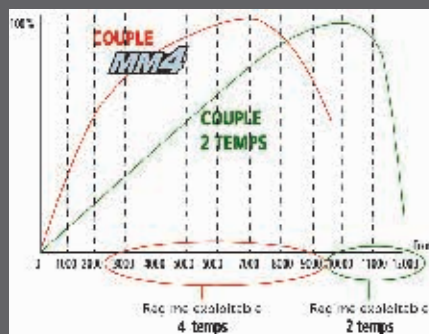

Optimisation du 4 temps :

- Taille compacte
- Couple plus important
- Plage exploitable plus étendue

### PB7660-4

Souffleur à dos 4 Temps 75,6 cm³ 1200 m³/h



**Idéal pour les professionnels paysagistes et communaux grâce à son confort et sa performance**

Débit	1200 m³/h
Vitesse de l'air	90 m/s
Cylindrée	75,6 cm³
Puissance	3 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,6 kg/kW
Réservoir d'essence	1,9 l
Pression sonore (Lpa)	102,8 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	3,5 m/s²
Dimensions (LxIxh)	332x460x480 mm
Poids net EPTA	10,8 kg

- Vitesse et volume d'air supérieurs au précédent modèle,
- Réduction des niveaux de vibrations au niveau du coussin dorsal et de la poignée,
- Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant,
- Transport facile grâce à la position de la poignée et au centre de gravité,
- Système « antistatique » et « anti-gel » montés de série.



EAN : 0088381823067

**Accessoires de série** Tube de soufflage, Clé de 16, Buse ronde de soufflage, Buse plate, Huile moteur 4 Tps SL 10W30 220 ml.

Accessoires p. 400

### PB7660-4H

Souffleur à dos 4 Temps 75,6 cm³ 1200 m³/h



**Puissant et équipé de la poignée latérale de contrôle des gaz**

Débit	1200 m³/h
Vitesse de l'air	90 m/s
Cylindrée	75,6 cm³
Puissance	3 kW/ch
Rapport poids / puissance	3,6 kg/kW
Réservoir d'essence	1,9 l
Dimensions (LxIxh)	332x510x480 mm
Poids net EPTA	11 kg

- Poignée latérale ergonomique avec levier de contrôle des gaz,
- Vitesse et volume d'air supérieurs au précédent modèle,
- Réduction des niveaux de vibrations au niveau du coussin dorsal et de la poignée,
- Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant,
- Transport facile grâce à la position de la poignée et au centre de gravité.



EAN : 0088381823074

**Accessoires de série** Tube de soufflage, Clé de 16, Buse ronde de soufflage, Buse plate, Huile moteur 4 Tps SL 10W30 220 ml.

Accessoires p. 400



MG5300-4

Souffleur à dos 4 temps 52,5 cm³ 900 m³/h

NOUVEAU



Idéal pour les travaux courants

Débit	900 m³/h
Vitesse de l'air	82 m/s
Cylindrée	52,5 cm³
Puissance	1,8 kW/ch
Réservoir d'essence	1,8 l
Capacité du réservoir d'huile	140 ml
Pression sonore (Lpa)	96 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	102,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,9 m/s²
Dimensions (L x l x h)	320 x 450 x 475 mm
Poids net EPTA	9,8 kg

- Système « antistatique » et « anti-gel » montés de série,
- Réduction des niveaux de vibrations au niveau du coussin dorsal et de la poignée,
- Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant,
- Moteur conforme aux dernières normes.



EAN: 0088381833707

Accessoires de série Bidon d'huile de 140 ml, Bidon d'huile de 140 ml.

Accessoires p. 400

## MG5300-4 NOUVEAU

Souffleur à dos 4 temps 52,5 cm³ 900 m³/h

Idéal pour les travaux courants

Débit d'air  
**900 m³/h**  
Vitesse de l'air  
**80 m/s**

Transport facile  
grâce à la position  
de la poignée et au  
centre de gravité

Effort réduit  
au démarrage grâce  
à la valve de décom-  
pression

Moteur conforme  
aux dernières normes  
en vigueur

Système  
«antistatique»  
et  
«antigel»  
montés de série

Harnais  
professionnel  
très confortable  
et anti-transpirant

Vitesse et  
volume d'air  
élevés

Livré avec  
2 buses

Faibles vibrations au niveau du coussin dorsal et de la poignée grâce aux 4 "silent blocs" montés entre le moteur et la carcasse de la machine


Léger  
**9,8 kg**

>>> Découvrez  
le moteur MM4 p. 358

### Dispositif antigel

Température ambiante inférieure ou égale à 10 °C  
Placez le repère sur le symbole « neige » (position  
antigivrage).

- 1. Levier du dispositif antigivrage 2. Vis 3. Repère

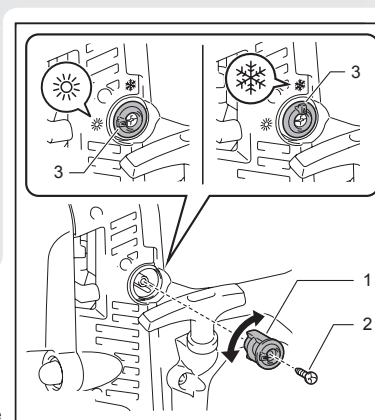

## HW102

Nettoyeur haute pression 100 bar



## Léger et facile à utiliser pour les nettoyages occasionnels domestiques

- Nettoyeur compact à eau froide, pratique et polyvalent pour tous les travaux de nettoyage,
- Système TSS: Arrêt automatique du moteur dès le relâchement de la poignée, réduction de la consommation d'énergie, durée de vie accrue.

Puissance nominale	1300 W
Pression	100 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	360 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	5 m
Capacité du réservoir de détergent	350 ml
Pression sonore (Lpa)	85,7 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	330x280x440 mm
Poids net	5,8 kg

**Accessoires de série** Tuyau 5 mètres, Lance avec embout réglable jet plat, Raccord mâle, Réservoir avec buse pour détergent, Rallonge, Raccord femelle, Poignée pistolet, Lance avec embout jet crayon.

EAN: 0088381616881

Accessoires p. 398

## HW132

Nettoyeur haute pression 140 bar



## Puissance importante et moteur à induction pour des utilisations fréquentes

- Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces,
- Pompe aluminium à trois pistons en inox.

Puissance nominale	2100 W
Pression	140 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	420 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	8 m
Capacité du réservoir de détergent	800 ml
Pression sonore (Lpa)	77,3 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	85 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	380x320x820 mm
Poids net	18,8 kg

**Accessoires de série** Tête de lance, Raccord femelle, Poignée pistolet, Embout turbo jet crayon et lance, Embout réglable jet plat avec lance, Tuyau haute pression 8 mètres, Brosse.

EAN: 0088381616966

Accessoires p. 398

## HW112

Nettoyeur haute pression 120 bar



## Ses nombreux accessoires le rendent prêt à toutes les utilisations domestiques


- Idéal pour le lavage d'outillage, de voiture, de sol, etc,
- Pompe aluminium à trois pistons en inox.

Puissance nominale	1600 W
Pression	120 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	370 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	5,5 m
Capacité du réservoir de détergent	800 ml
Pression sonore (Lpa)	78,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	86 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	360x310x710 mm
Poids net	16,2 kg

**Accessoires de série** Raccord mâle, Poignée pistolet, Brosse, Embout réglable jet plat avec lance, Tuyau 5,5 m, Tête de lance, Embout turbo jet crayon et lance.

EAN: 0088381616928

Accessoires p. 398



## Piston à revêtement céramique (HW131/151)

Grâce à ses propriétés, la céramique résiste aux frottements et aux hautes températures. Son utilisation dans les nettoyeurs se justifie par : un meilleur rendement, une meilleure endurance et une meilleure fiabilité.

## Culasse en laiton (HW151)

Grâce à ses propriétés, le laiton résiste à l'oxydation et à la corrosion. Son utilisation permettra d'obtenir une étanchéité parfaite malgré une utilisation intensive.

## HW151

Nettoyeur haute pression 150 bar



## Robuste et durable, idéal pour les surfaces et travaux les plus exigeants

- Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage intensif,
- Pompe à vilebrequin robuste : durée de vie prolongée et maintenance simplifiée (par rapport à une pompe à 3 pistons).

Puissance nominale	2500 W
Pression	150 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	498 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	10 m
Capacité du réservoir de détergent	675x2 ml
Pression sonore (Lpa)	80,1 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	88 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	370x360x880 mm
Poids net	26,9 kg

**Accessoires de série** Raccord, Embout turbo jet crayon et lance, Pistolet avec sécurité, Tuyau haute pression 10 mètres, Embout réglable jet plat avec lance.

EAN: 0088381079822

Accessoires p. 398

## HW131

Nettoyeur haute pression 130 bar



## Moteur puissant et fort débit pour des usages réguliers

- Filtrage des eaux d'apport,
- Piston à revêtement céramique.

Puissance nominale	2300 W
Pression	130 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	500 l/h
Température alim. en eau max.	50°C
Longueur flexible haute pression	15 m
Capacité du réservoir de détergent	2185 ml
Pression sonore (Lpa)	82 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	90 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	390x380x900 mm
Poids net	33 kg

**Accessoires de série** Lance à tête turbo (rotopower), Lance à tête réglable, Tuyau haute pression 15 mètres, Poignée pistolet avec sécurité.

EAN: 0088381069694

Accessoires p. 398




# HW1300

Nettoyeur haute pression




**10 m**  
Enrouleur de tuyau intégré



## Pompe auto-amorçante

L'eau peut-être directement pompée dans un réservoir d'eau

**NOUVEAU**



**Poignée pliable**

## Pression réglable

sur 2 niveaux :

Basse : 80 bar

Haute : 130 bar

Silencieux  
**76 dB(A)**

## HW1200

Nettoyeur haute pression 120 bar

**NOUVEAU**



**120 bar pour un poids de seulement 11 kg**

Puissance nominale	1 600 W
Pression	120 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	420 l/h
Température alim. en eau max.	40°C
Longueur flexible haute pression	10 m
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	72 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	4,11 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	292 x 398 x 830 mm
Poids net EPTA	11 kg

- Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage,
- Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin...),
- Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque surface.

EAN : 0088381836364

**Accessoires de série** Lance jet crayon, Lance jet rotatif, Poignée pistolet, Réservoir de détergent

Accessoires p. 399

## HW1300

Nettoyeur haute pression 130 bar

**NOUVEAU**



**Ultra léger, moteur universel à haut rendement**

Puissance nominale	1 800 W
Pression	130 bar
Pression d'alimentation maximale	10 bar
Débit	450 l/h
Température alim. en eau max.	40°C
Longueur flexible haute pression	10 m
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	76 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	4,86 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	284 x 358 x 830 mm
Poids net EPTA	12,7 kg

- Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant (voiture, moto, mobiliers de jardin...),
- Tambour-enrouleur avec 10 m de flexible haute pression,
- Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l'eau au démarrage,
- Pression réglable sur 2 positions : permet de s'adapter aux applications,
- Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque surface.

EAN : 0088381836340

**Accessoires de série** Réservoir de détergent, Poignée pistolet, Lance jet rotatif, Lance jet crayon.

Accessoires p. 399

## EPI



P. 570

## Huiles moteurs



P. 572

## Huiles d'entretien



P. 571

## Divers



P. 572, P. 573

## Sacs et Holsters



P. 574

## Comparaison Nettoyeurs Haute Pression

Référence	HW102	HW112	HW1200	HW132	HW131	HW1300	HW151
Désignation	Nettoyeur HP 100 bar	Nettoyeur HP 120 bar	Nettoyeur HP 120 bar	Nettoyeur HP 140 bar	Nettoyeur HP 130 bar	Nettoyeur HP 130 bar	Nettoyeur HP 150 bar
<b>Puissance</b>	<b>NOUVEAU</b>			<b>NOUVEAU</b>			
Puissance nominale (W)	1 300	1 600	1 600	2 100	2 300	1 800	2 500
<b>Pression &amp; débit</b>							
Pression (bar)	100	120	120	140	130	130	150
Pression d'alimentation maximale (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Débit (l/h)	360	370	420	420	500	450	498
<b>Capacités spécifiques</b>							
Température alim. en eau max. (°C)	50	50	40	50	50	40	50
<b>Fonctions et équipement</b>							
Longueur flexible haute pression (m)	5	5,5	10	8	15	10	10
Capacité du réservoir de détergent (ml)	350	800	—	800	2 185	—	675 x 2
<b>Niveaux d'exposition</b>							
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	85,7	78,4	72	77,3	82	76	80,1
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	94	86	—	85	90	—	88
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s²)	3,72	3,41	4,11	1,75	3,12	4,86	2,74
<b>Général</b>							
Poids net (kg)	5,8	16,2	11	18,8	33	12,7	26,9
Dimensions (L x l x h) (mm)	330 x 280 x 440	360 x 310 x 710	292 x 398 x 830	380 x 320 x 820	—	284 x 358 x 830	370 x 360 x 880
<b>Technologies et équipements</b>							
Raccord rapide	oui	oui		oui	oui		oui
Moteur à induction	—	oui		oui	—		oui
Type de pompe	3 pistons inox	3 pistons inox		3 pistons inox	Piston à revêtement céramique		Pompe intensive à vilebrequin en cuivre

## Accessoires pour nettoyeurs haute pression

## Kit lance jet crayon

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
3640640	1	HW102	3240890905581	2,50 € A
3640650	1	HW112	3240890905598	3,30 € A
P-64901	1	HW131	0088381995429	34,40 € A
3641150	1	HW132	3240890909954	8,40 € A
40551	1	HW151, HW150	3240890905659	34,40 € A

## Kit lance jet rotatif

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
3320120	1	HW102, HW112	3240890900081	2,90 € A
P-64917	1	HW131	0088381995436	68,90 € A
3640940	1	HW132	3240890900173	8,40 € A
40167	1	HW151	3240890905642	68,90 € A

## Tête de lance jet crayon

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
3640670	1	HW112, HW132	3240890905604	1,50 € A

## Rallonge

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
3320130	1	HW112, HW102	3240890900074	2,90 € A



## Accessoires pour nettoyeurs haute pression

## Poignée pistolet

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
3320152		1	HW102, HW112	3240890900180	6,80 € A
40925		1	HW131	3240890902870	26,90 € A
3640920	47 cm	1	HW132	3240890905611	21,40 € A
41154		1	HW151	3240890905697	29,40 € A

## Kit lance avec réservoir de détergent

Référence	Vol.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
3640090	1 l	1	HW102	3240890905574	2,50 € A

## Brosse rotative

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
P-64858	42 cm	1	HW110, HW130, HW102, HW112, HW132	0088381995375	26,90 € A
P-66494		1	HW131, HW151	3240890909169	26,90 € A

## Brosse fixe

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
3640950	1	HW132, HW112	3240890900159	4,20 € A

## Kit de débouchage de canalisations

Faire bien attention à choisir un tuyau correspondant à l'embranchement de votre machine.

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
P-64892	8 m	1	HW130, HW110, HW112, HW132	0088381995412	55,90 € A
P-66503	8 m	1	HW131, HW151	0088381997034	59,90 € A
40801	16 m	1	HW131, HW151	8016287408011	84,00 € A

## Raccord

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
3082130	1	HW102, HW151, HW112, HW132, HW150	3240890655769	1,00 € P
1461470	1	HW131	3240890561060	1,00 € P

## Adaptateur

3082750 : Permet d'adapter les accessoires avec emmanchement baïonnette pour HW102, HW112 et HW132 sur les nettoyeurs HW131 et HW151.

40452 : Permet d'adapter les accessoires avec emmanchement à filetage pour HW131 et HW151 sur les nettoyeurs HW102, HW112 et HW132.

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
40452	1	HW112, HW102, HW132, HW151, HW131		9,40 € A
3082750	1	HW112, HW102, HW132, HW151, HW131	3240890909671	29,40 € A

## Raccord coudé

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
P-64842	1	HW112, HW132	0088381995368	6,30 € A

## Détergent

1 l.

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
P-64864	1	HW102, HW112, HW131, HW132, HW151	0088381995382	21,40 € A

## Kit de joints

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
3641140	1	HW102, HW132, HW112	3240890841858	2,50 € P

## Accessoires pour HW1200 / HW1300



HW1200



HW1300

NOUVEAU

Référence	Type	Qté	EAN	Prix HT
197840-6	Tuyau nettoyage 15 mètres	1	0088381484664	37,40 € A
197845-6	Tuyau haute-pressure 5 mètres	1	0088381484688	29,40 € A
197847-2	Tuyau haute-pressure 8 mètres	1	0088381484695	40,90 € A
197876-5	Lance à jet réglable	1	0088381496032	24,90 € A
197886-2	Buse pour mousse	1	0088381489003	19,90 € A
197867-6	Joint anti-torsion	1	0088381490221	14,40 € A
197873-1	Tuyau pour auto-aspiration	1	—	34,40 € A
197853-7	Set de jonction	1	0088381484749	6,80 € A
197879-9	Set de nettoyage	1	—	1,90 € A
197850-3	Tuyau haute-pressure 10 mètres	1	0088381484701	46,90 € A
197824-4	Lance pulvérisation cyclone 10	1	0088381518383	12,40 € A
197828-6	Brosse nettoiyante	1	0088381489010	8,40 € A
197831-7	Brosse nettoiyante rotative	1	0088381484640	16,40 € A
197842-2	Gâchette pistolet	1	0088381488990	21,40 € A
197859-5	Lance jet courbée	1	—	34,40 € A
197864-2	Lance pulvérisation cyclone 15	1	0088381496001	21,40 € A
197870-7	Extension tuyau	1	0088381484671	49,90 € A
198909-9	Lance jet courbée	1	—	34,40 € A
197837-5	Tuyau nettoyage 10 mètres	1	0088381484657	29,40 € A

## Kit d'aspiration

### Kit d'aspiration complet

Tube d'aspiration (6609045000) + Tube coudé (377950280) + Sac d'aspiration (6609051000)

Pour machine PB252-4

Référence	Vol.	Qté	EAN	Prix HT
195283-6	35 l	1	3240890904157	114,00 € A

### Tube d'aspiration

Pour machine PB252-4

Référence	Ø	Qté	EAN	Prix HT
168791-0	110	1	3240890899446	84,00 € P

### Rallonge

Pour machine PB252-4

Référence	Qté	EAN	Prix HT
6609511300	1	3240890768544	10,40 € P

### Tube coudé

Pour machine PB252-4

Référence	Qté	EAN	Prix HT
453720-9	1	3240891083011	5,20 € P

### Sac d'aspiration

Pour machine PB252-4

Référence	Vol.	Qté	EAN	Prix HT
166114-6	35 l	1	3240890845030	59,90 € P

## Accessoires pour aspirateurs

### Sangle pour aspirateurs et souffleurs

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
166095-4	1	AG3729, AG3629, AG3628, BUB360, DUB361, UB360D	0088381366366	2,50 € A
166094-6	1	DUB362, AG3750, BVC350, DVC350	3240890905154	4,70 € A

### Buse plate

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
451753-8	1	PB252-4	3240890730152	3,30 € P
454916-5	1	PB7650-4	3240891018211	5,20 € P

### Buse ronde

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
388950100		1	PB252-4	3240890858177	15,40 € P
6679500201	200 mm	1	PB7600-4	3240890903563	10,40 € A

### Tube de soufflage

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
451752-0	1	PB252-4	3240890730145	2,50 € P
6679501801	1	PB7600-4	3240890786456	14,40 € P
455122-5	1	PB7650-4	3240891018198	8,40 € P

### Tube flexible

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
412115-5	1	PB7600-4	3240890849229	18,40 € P

### Collier

Référence	Type	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
377176999	Avant	1	PB7600-4	3240890698711	4,20 € P
377100999	Arrière	1	PB7600-4	3240890698704	4,70 € P
140352-8		1	PB252-4	3240890560070	9,40 € P

### Kit anti-électricité statique

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
196412-4	1	PB7600-4	3240891009936	34,40 € P

### Paire de bretelles

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6679001000	1	PB7600-4	3240890786395	26,90 € P

## Accessoire pour souffleur

### Buse longue à nez courbé

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
452123-4	1	DUB361, BUB360	0088381366373	19,90 € A

### Buse longue à gros débit

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
455916-8	1	AG3750, DUB362	3240891083455	10,40 € P







Pompes à eau 4 temps . . . . .	402
Pompes vide-cave à eau claire . . . . .	404
Pompes vide-cave à eau chargée . . . . .	405
Scarificateurs . . . . .	406
Pulvérisateurs 4 temps . . . . .	407
Broyeur . . . . .	407
Accessoires spécifiques . . . . .	408

**MP335-4Z**



## Spécialistes Jardin



## MP335-4Z

Pompe à eau 4 temps 33,5 cm<sup>3</sup>

Très complète, parfaite pour l'arrosage de terrains non raccordés à l'électricité



Débit	130 l/min
Hauteur d'aspiration max.	8 m
Refoulement max.	45 m
Diamètre du tuyau	25 mm
Cylindrée	33,5 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,07 / 1,45 kW/ch
Rapport poids / puissance	6,82 kg/kW
Réservoir d'essence	0,65 l
Capacité du réservoir d'huile	100 ml
Pression sonore (Lpa)	88,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	109 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	356x234x336 mm
Poids net EPTA	7,3 kg

- Pompe à eau claire,
- Levier d'accélérateur pour faciliter le réglage du débit,
- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps,
- Bouchons de vidange et d'amorçage accessibles,
- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage.



EAN : 0088381639668

Accessoires de série : Tuyau 8 m + robinet, Clé, Filtre d'aspiration, 3x Collier, Tuyau d'aspiration, 2x Kit embout + bague + joint.

Accessoires p. 409



MP335-4Z



## EW2050H

Pompe à eau 4 temps 169 cm<sup>3</sup>



### Pompe puissante avec un débit important

- Pompe à eau claire,
- Capteur de niveau d'huile afin de protéger le moteur.

Débit ..... 520 l/min  
Hauteur d'aspiration max. .... 8 m  
Refolement max. .... 32 m  
Diamètre du tuyau ..... 50 mm  
Cylindrée ..... 169 cm<sup>3</sup>  
Réservoir d'essence ..... 3,2 l  
Dimensions (LxIxh) ..... 527x368x417 mm  
Poids net EPTA ..... 24,9 kg



Accessoires de série Crépine d'aspiration, 3x Collier.

EAN: 0088381688598

Accessoires p. 409

## EW3050H

Pompe à eau 4 temps 169 cm<sup>3</sup>



### Une puissance et un débit impressionnant

- Pompe à eau claire,
- Capteur de niveau d'huile afin de protéger le moteur.

Débit ..... 1000 l/min  
Hauteur d'aspiration max. .... 8 m  
Refolement max. .... 32 m  
Diamètre du tuyau ..... 76 mm  
Cylindrée ..... 169 cm<sup>3</sup>  
Réservoir d'essence ..... 3,2 l  
Dimensions (LxIxh) ..... 527x368x417 mm  
Poids net EPTA ..... 26,1 kg



Accessoires de série Crépine d'aspiration, 3x Collier.

EAN: 0088381688611

Accessoires p. 409

## EW2051H

Pompe à eau 4 temps 169 cm<sup>3</sup>



### Une hauteur d'aspiration importante pour un débit de 700 l/min

- Pompe à eau chargée,
- Capteur de niveau d'huile afin de protéger le moteur.

Débit ..... 700 l/min  
Hauteur d'aspiration max. .... 8 m  
Refolement max. .... 23 m  
Diamètre du tuyau ..... 50 mm  
Cylindrée ..... 169 cm<sup>3</sup>  
Réservoir d'essence ..... 3,2 l  
Dimensions (LxIxh) ..... 527x368x417 mm  
Poids net EPTA ..... 24,9 kg




Accessoires de série Crépine d'aspiration, 3x Collier.

EAN: 0088381688604

Accessoires p. 409

## Courbe de relevage des pompes

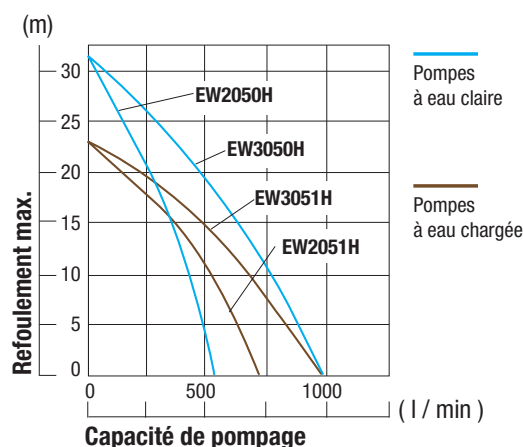

Le rotor et les parties d'étanchéité des pompes à eau chargée sont plus résistantes à l'abrasion que celles des pompes à eau claire.

## EW3051H

Pompe à eau 4 temps 169 cm<sup>3</sup>



### Le débit le plus important de la gamme: 1000 l/min

Débit ..... 1000 l/min  
Hauteur d'aspiration max. .... 8 m  
Refolement max. .... 23 m  
Diamètre du tuyau ..... 76 mm  
Cylindrée ..... 169 cm<sup>3</sup>  
Réservoir d'essence ..... 3,2 l  
Capacité du réservoir d'huile ..... 600 ml  
Pression sonore (Lpa) ..... 90 dB(A)  
Puissance sonore (Lwa) ..... 104 dB(A)  
Dimensions (LxIxh) ..... 527x368x417 mm  
Poids net EPTA ..... 26,1 kg

- Pompe à eau chargée,
- Capteur de niveau d'huile afin de protéger le moteur,
- Moteur Professionnel: démarrage facile, puissant, silencieux, robuste et à entretien facile,
- Conforme aux normes d'émissions EPA Phase 3 et EU stage 3.



EAN: 0088381688628

Accessoires de série Crépine d'aspiration, 3x Collier.

Accessoires p. 409

## PF0300

Pompe vide-cave à eau claire 300 W



## Idéale pour les petites surfaces inondées

Puissance nominale	300 W
Type eau	eau claire
Hauteur de refoulement	7 m
Hauteur mini d'aspiration	20 mm
Débit	8,4 m³/h
Débit	140 l/min
Granulométrie	5 mm
Turbine	fermée à 2 canaux
Corps de pompe	plastique
Dimensions (LxIxh)	160 x 168 x 305 mm
Poids net EPTA	3,3 kg

- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm,
- Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques,
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe,
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur,
- Glissière de réglage permettant de régler la profondeur de déclenchement désirée.

EAN: 4002829831472

Accessoires p. 409

## PF0800

Pompe vide-cave à eau claire 800 W



## Débit important pour petites surfaces inondées

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux,
- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm.

Puissance nominale	800 W
Type eau	eau claire
Hauteur de refoulement	9 m
Hauteur mini d'aspiration	20 mm
Débit	13,2 m³/h
Débit	220 l/min
Granulométrie	5 mm
Turbine	vortex
Corps de pompe	plastique
Dimensions (LxIxh)	160 x 168 x 340 mm
Poids net EPTA	4,6 kg

EAN: 4002829831533

Accessoires p. 409

## PF0403

Pompe vide-cave à eau claire 400 W



## Corps en inox et refroidissement optimisé pour de grandes surfaces

- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm,
- Turbine fermée à 2 canaux pour pompage de l'eau claire dans les installations domestiques.

Puissance nominale	400 W
Type eau	eau claire
Hauteur de refoulement	6,5 m
Hauteur mini d'aspiration	25 mm
Débit	7,2 m³/h
Débit	120 l/min
Granulométrie	5 mm
Turbine	fermée à 2 canaux
Corps de pompe	inox
Dimensions (LxIxh)	150 x 150 x 260 mm
Poids net EPTA	3,6 kg

EAN: 4002829831496

Accessoires p. 409

## PF1100

Pompe vide-cave à eau claire 1100 W



## La plus puissante de la gamme pour les eaux claires

Puissance nominale	1 100 W
Type eau	eau claire
Hauteur de refoulement	9 m
Hauteur mini d'aspiration	25 mm
Débit	15 m³/h
Débit	250 l/min
Granulométrie	5 mm
Turbine	vortex
Corps de pompe	inox
Dimensions (LxIxh)	150 x 150 x 305 mm
Poids net EPTA	5,9 kg

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux,
- Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm,
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe,
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur,
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

EAN: 4002829831502

Accessoires p. 409



## PF0410

Pompe vide-cave à eau chargée 400 W



Légère et conçue pour les eaux chargées, idéale pour les puisards jusqu'à 4 m

Puissance nominale	400 W
Type eau	eau chargée
Hauteur de refoulement	5 m
Hauteur mini d'aspiration	40 mm
Débit	8,4 m³/h
Débit	140 l/min
Granulométrie	35 mm
Turbine	vortex
Corps de pompe	plastique
Dimensions (LxIxh)	160 x 168 x 345 mm
Poids net EPTA	3,3 kg

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux,
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe,
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur,
- Glissière de réglage permettant de régler la profondeur de déclenchement désirée,
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

EAN: 4002829831540

Accessoires p. 409

## PF1010

Pompe immergée à eau chargée 1 100 W



Débit élevé pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux,
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.

Puissance nominale	1 100 W
Type eau	eau chargée
Hauteur de refoulement	10 m
Hauteur mini d'aspiration	40 mm
Débit	14,4 m³/h
Débit	240 l/min
Granulométrie	35 mm
Turbine	vortex
Corps de pompe	plastique
Dimensions (LxIxh)	160 x 168 x 380 mm
Poids net	5,3 kg

EAN: 4002829831526

Accessoires p. 409

## PF0610

Pompe vide-cave à eau chargée 550 W



Refroidissement optimisé et turbine à ouverture vortex

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux,
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe.

Puissance nominale	550 W
Type eau	eau chargée
Hauteur de refoulement	7 m
Hauteur mini d'aspiration	50 mm
Débit	10,8 m³/h
Débit	180 l/min
Granulométrie	35 mm
Turbine	vortex
Corps de pompe	inox
Dimensions (LxIxh)	160 x 185 x 335 mm
Poids net EPTA	4,6 kg

EAN: 4002829831519

Accessoires p. 409

## PF1110

Pompe vide-cave à eau chargée 1100 W



Larges ouvertures pour les eaux fortement chargées jusqu'à 9 m de profondeur

Puissance nominale	1 100 W
Type eau	eau chargée
Hauteur de refoulement	10 m
Hauteur mini d'aspiration	50 mm
Débit	15 m³/h
Débit	250 l/min
Granulométrie	35 mm
Turbine	vortex
Corps de pompe	inox
Dimensions (LxIxh)	160 x 150 x 355 mm
Poids net EPTA	5,9 kg

- Turbine ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux,
- Bain d'huile entre le moteur et la turbine assurant l'étanchéité du moteur et la longévité de la pompe,
- Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur,
- Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce.

EAN: 4002829831557

Accessoires p. 409

## EV3213

Scarificateur 1300 W 32 cm

**Discret, puissant et robuste. Idéal pour les jardins de petite et moyenne surface**

Largeur de coupe	32 cm
Capacité du bac de ramassage	30 litres
Profondeur de travail	-10 / -5 / 0 / 5 / 10 mm
Matériau du carter de coupe	plastique
Puissance nominale	1 300 W
Pression sonore (Lpa)	88,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97,25 dB(A)
Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ )	4,513 m/s <sup>2</sup>
Poids net	12 kg

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupe le moteur dès le relâchement,
- Réglage de la profondeur de coupe centralisé sur 5 positions,
- Protection contre les surcharges,
- Grâce à sa poignée pliable, le transport et le stockage sont facilités,
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



EAN : 4002829824320

Charbon : 652023960

Accessoires de série 1 x Lame complète pour scarifier

Accessoires p. 409

## EV3618

Scarificateur 1 800 W 36 cm

**Conçu pour les jardins à superficie large, très maniable avec ses grandes roues avant**

Largeur de coupe	36 cm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Profondeur de travail	-10 / -5 / 0 / 5 mm
Matériau du carter de coupe	plastique
Diamètre des roues avant / arrière	18 / 12 cm
Puissance nominale	1 800 W
Pression sonore (Lpa)	85,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	99,53 dB(A)
Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ )	4,673 m/s <sup>2</sup>
Poids net	15,3 kg

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupe le moteur dès le relâchement,
- Solides roues montées sur roulement à billes,
- Réglage de la profondeur de coupe centralisé sur 4 positions,
- Protection contre les surcharges,
- Grâce à sa poignée pliable, le transport et le stockage sont facilités,
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



EAN : 4002829824313

Charbon : 652024748

Accessoires de série 1 x Lame complète pour scarifier

Accessoires p. 409



EV3618

Retrouvez-nous



Suivez toutes  
nos actualités et  
produits sur notre  
page Facebook  
et notre chaîne  
Youtube.



@dolmarfrance  
[www.facebook.com/DolmarFrance](http://www.facebook.com/DolmarFrance)



[www.youtube.com/user/DolmarTV](http://www.youtube.com/user/DolmarTV)



## SP7650-4R

Pulvérisateur 4 Temps 75 cm<sup>3</sup>



### Confort et performance pour les usages intensifs viticoles, arboricoles et agricoles

Réservoir liquide	15 l
Cylindrée	75 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,7 / 3,62 kW/ch
Rapport poids / puissance	5,22 kg/kW
Réservoir d'essence	1,8 l
Capacité du réservoir d'huile	220 ml
Pression sonore (Lpa)	95,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	110,1 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	420x440x595 mm
Poids net EPTA	14,1 kg

- Réduction des niveaux de vibrations au niveau du coussin dorsal et de la poignée,
- grande portée de pulvérisation horizontale de 16 mètres,
- Réglage du débit de pulvérisation grâce à sa molette (4 positions),
- Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant,
- 3 types de buses en fonction de la viscosité du produit chimique (en option).

MM4



EAN: 0088381690621

**Accessoires de série** Embout de dispersion, Huile moteur 4 Tps SL 10W30 220 ml.



## SP7650-4R



## FH2500

## FH2500

Broyeur 2500 W



### Design moderne, idéal au jardin pour des réductions et compostage de branchages

Puissance nominale	2500 W
Diamètre maximal des bûches	45 mm
Diamètre maximal de broyage	45 mm
Diamètre de tambour	86x70 mm
Pression sonore (Lpa)	84,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93,49 dB(A)
Poids net	27,6 kg

- Capacité des branches jusqu'à 45 mm grâce à son moteur puissant,
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED,
- Fenêtre de contrôle de remplissage du bac,
- Fonction avant / arrière,
- Facile à transporter avec de grandes roues caoutchoutées.

EAN: 4002829818558

**Accessoires de série** Clé Allen.

## EPI



P. 570

## Huiles moteurs



P. 572

## Huiles d'entretien



P. 571

## Divers



P. 572, P. 573

## Sacs et Holsters



P. 574

## Accessoires pour pulvérisateurs

## Gicleur large

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6958028000	1	SP1815	3240890906489	12,40 € A

## Gicleur à 2 têtes

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6949001000	1	SP252-4R	3240890792921	40,90 € P
6958029000	1	SP1815	3240890900821	16,40 € A

## Tube

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6909511501	70 cm	1	SP252-4R	3240890908377	18,40 € A
6959505801	58 cm	1	SP1815	3240890903433	19,90 € A

## Poignée pistolet avec tuyau

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6957029001	133 cm	1	SP1815	3240890834454	24,90 € P

## Tuyau

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6909039001	140 cm	1	SP252-4R	3240890832559	15,40 € P

## Bretelle

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6709026001	1		3240890913180	10,40 € A

## Buse grand angle pour herbicide

Pour la pulvérisation de l'herbicide : également idéal pour arroser les plantes ou la pulvérisation de conditionneur de sol.

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6908031000	1	SP252-4R	0088381365697	10,40 € A

## Buse pour herbicide

Permet à l'herbicide de ne pas être diffusé sous forme de brouillard.

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6958011000	1	SP252-4R	0088381370103	6,30 € A

## Buse double en U

Pulvérisation large avec sortie grand angle.

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6958018000	1	SP252-4R	0088381365710	10,40 € A

## Embout circulaire à 3 buses

Pulvérisation sous forme circulaire.

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6909500100	1	SP252-4R	3240890913289	18,40 € A

## Lance compacte de pulvérisation

Pour la pulvérisation sous serre.

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6939025000	1	SP252-4R	3240891036529	84,00 € A

## Lance longue de pulvérisation

Changement en une touche du mode droit vers le mode diffusion.

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
6939024000	84,5 cm	1	SP252-4R	0088381365734	84,00 € A

## Buses pour SP7650-4

Référence	Ø	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
326212-0	0,7 mm	1	SP7650-4	3240891025622	4,70 € P
326214-6	0,8 mm	1	SP7650-4	3240891025639	4,70 € P
326198-8	4,5 mm	1	SP7650-4	3240891073951	4,20 € P



## Accessoires pour pompes

## Tuyau pour pompe à eau avec système d'arrosage

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
367010671	8 m	1	MP352-4, MP335-4, MP335-4	4002829740743	129,00 € A
B-10671	8 m	1	MP352-4, MP335-4, MP335-4	0088381348362	224,00 € A

## Tuyau pour pompe à eau

Référence	Long.	Ø int	Ø ext	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
K000113837	3,1 m	25 mm	29,5 mm	1	MP352-4	3240890526854	84,00 € P

## Accessoires pour scarificateurs

## Couteau

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
682018430	1	EV3918	3240890790958	6,80 € P

## Lame pour scarifier

Référence	Long.	Nb. dents	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
652024718	32 cm	20	1	EV3213	3240890859778	15,40 € P
652024746	36 cm	22		EV3618	3240890859785	18,40 € P

## Lame pour ratisser

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
652024719	32 cm	1	EV3213	3240890859747	21,40 € P
652024750	36 cm	1	EV3618	3240890859754	21,40 € P

## Lame 2 en 1 scarifier / ratisser

Référence	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
652024749	36 cm	1	EV3618	3240890859761	37,40 € P

## Accessoires pour tarières

## Mèche de tarière couteau intégré

Référence	Ø	Long.	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
365720020	80 mm	80 cm	1	PD520	4002829697382	119,00 € A
365720040	100 mm	80 cm	1	PD520	4002829697399	129,00 € A
365720070	120 mm	80 cm	1	PD520	4002829697405	129,00 € A
365720170	150 mm	80 cm	1	PD520	4002829697412	149,00 € A
365720210	180 mm	80 cm	1	PD520	4002829697429	169,00 € A
365720350	200 mm	80 cm	1	PD520	4002829697436	169,00 € A

## Extension de mèche de tarière

Référence	Long.	Emmanchement	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
365750360	40		1	PD520	4002829697351	59,90 € A
311500300	30 (12")	7/8"	1	PD491	0012642400124	73,40 € A
311500450	45 (18")	7/8"	1		4002829380833	73,40 € A

## Pointe du foret

Référence	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
365750750	1	PD520	4002829697344	24,90 € A

## Lame

Référence	Largeur	Qté	Pour machine(s)	EAN	Prix HT
365600470	80 mm	1	PD520	4002829697504	3,70 € A
365600150	100 mm	1	PD520	4002829697443	26,90 € A
365600450	120 mm	1	PD520	4002829697474	21,40 € A
365600170	150 mm	1	PD520	4002829697467	26,90 € A
365600460	180 mm	1	PD520	4002829697498	22,90 € A
365600180	200 mm	1	PD520	4002829698860	24,90 € A